

## Zurmmulden

Abb.	Bruchkraft (daN)	Oberfläche	Breite (mm)	Länge (mm)	Einbautiefe (mm)	Befestigung	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
1	800	verzinkt	105	105	23	geschraubt	593 000 290 00	<b>10,70</b> (8,99)
2	2500	roh	90	95	29	geschweißt	593 000 311 00	<b>15,45</b> (12,98)
3	3150	lackiert	48	45		geschweißt	593 000 351 00	<b>21,35</b> (17,94) <sup>1)</sup>
4	6250	gründiert	91	91	28	geschweißt	593 000 296 00	<b>9,35</b> (7,86)


<sup>1)</sup> 180° schwenkbar



## Zurmmulden

Bruchkraft (daN): 2000

Abb.	Oberfläche	Breite (mm)	Länge (mm)	Einbautiefe (mm)	Befestigung	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
1	feuerverzinkt	55	60		gesteckt	593 000 493 00	<b>4,65</b> (3,91)
2	verzinkt	30	103			593 000 494 00	<b>5,60</b> (4,71)
3	feuerverzinkt	102	151	21	2 Löcher, Abstand 60 mm	593 000 495 00	<b>7,70</b> (6,47)

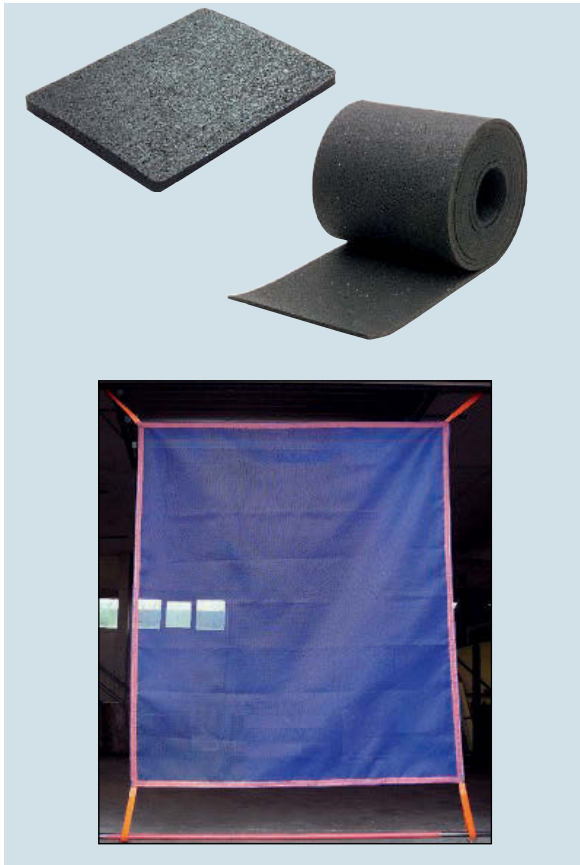

## Antirutschmatten

Bieten mehr Schutz und mehr Sicherheit durch gleithemmende Wirkung und bessere Standfestigkeit. Weniger Vorspannkraft und weniger Zurrmittel erforderlich.

Dicke (mm): 8

Gleitreibbeiwert (μ): 0,6

Breite (mm)	Länge (mm)	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
120	180	Pad	593 000 149 00	<b>0,89</b> (0,75)
600	600	Pad	593 000 150 00	<b>9,45</b> (7,94)
250	5000	Rolle	593 000 214 00	<b>24,00</b> (20,17)

Durch höhere Haftreibung der Transportgüter weniger Zurrmittel erforderlich

## Stirnwandschutz für Kurzholztransporte

Rundum verstärkt mit 50 mm Gurtband

Breite (mm): 2700

Länge (mm): 3300

Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
593 000 464 00	<b>217,00</b> (182,35)