

Arbeitsscheinwerfer LED

stoßfestes, robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
 Anschlussart: Superseal-Stecker 2-polig
 Leuchtmitteltyp: LED
 Lichtstrom (lm): 1400
 Spannung (V): 12, 24
 Breite (mm): 88,2
 Höhe (mm): 89
 Tiefe (mm): 69,7
 Montage: Anbau stehend
 Befestigung: Schraube 5/16x1 Zoll
 Schutzart: IP 68
 Länge Anschlusskabel (mm): 500
 Ausleuchtung: weitreichend

Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
722 001 911 00	126,10 (105,97)




Arbeitsscheinwerfer LED

stoßfestes, robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
 Anschlussart: offenes Kabelende
 Leuchtmitteltyp: LED
 Lichtstrom (lm): 1500
 Spannung (V): 12, 24
 Breite (mm): 110
 Höhe (mm): 75
 Tiefe (mm): 54
 Montage: Anbau stehend
 Befestigung: Schraube 5/16x1 Zoll
 Schutzart: IP 68
 Länge Anschlusskabel (mm): 500
 Leistung (W): 18

Abb.	Ausleuchtung	Bestell-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1	großflächig	722 001 912 00	69,40 (58,32)
2	Nahfeld	722 001 913 00	69,40 (58,32)

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis €/St. (o. MwSt.)
1x Buchsengehäuse	729 000 773 00	1,65 (1,39)

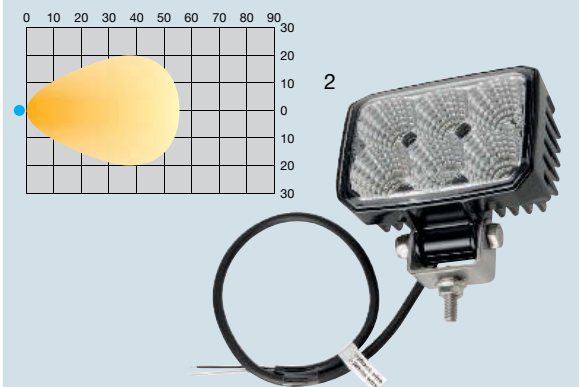

**Auszug
 aus unserem
 Vollsortiment!**
 Weitere Artikel ab
 Lager lieferbar!