



Ring-Isolatoren

für Litzen und schmale Bänder, wetterfest und UV-stabilisiert

Abb.	VPE (Stück)	Befestigung Isolator	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
1	25	mit Eisenstütze	820 000 131 00	4,25 (3,57)
1	50	mit Eisenstütze	820 000 041 00	8,60 (7,23)
2	25	mit Eisenstütze	820 000 040 00	7,55 (6,34) ¹⁾
3	25	Gewinde M 6	820 000 132 00	8,80 (7,39)


¹⁾ verstärkte Eisenstütze



Schlitz-Isolator

mit verzinkter Eisenstütze Ø 6 mm
VPE (Stück): 25
Befestigung Isolator: zum Schrauben


Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
820 000 130 00	3,85 (3,23)

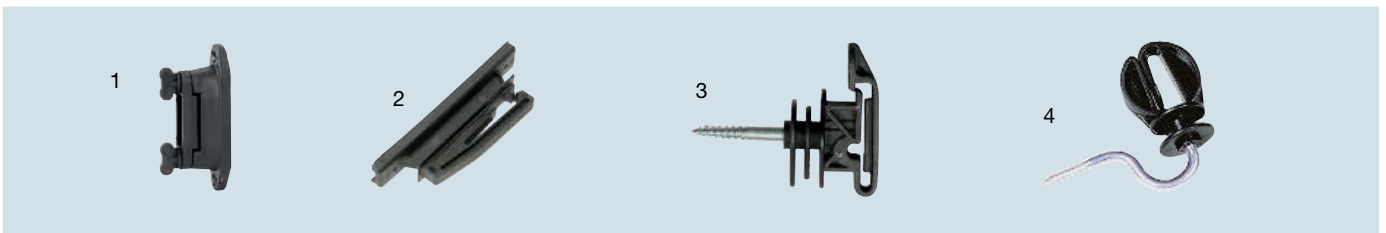

Breitband-Isolatoren

wetterfest, UV-stabilisiert, kein Verdrehen und Flattern der Bänder möglich

Abb.	VPE (Stück)	Befestigung Isolator	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
1	10	zum Schrauben	820 000 278 00	17,65 (14,83)
2	25	zum Schrauben	820 000 136 00	7,35 (6,18)
3	25	mit Eisenstütze	820 000 135 00	6,40 (5,38)
4	25	mit Eisenstütze	820 000 039 00	11,80 (9,92)

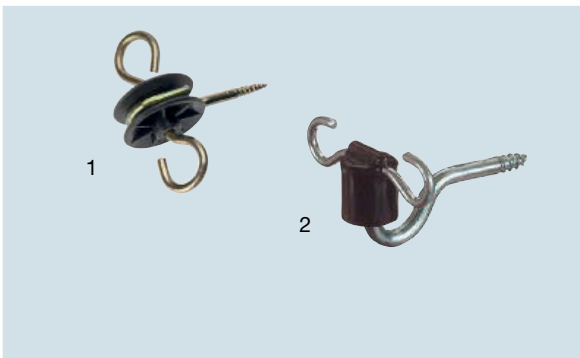

Torgriff-Isolatoren

mit 2 Einhängeösen
Befestigung Isolator: mit Eisenstütze

Abb.	VPE (Stück)	Bestell-Nr.	Preis €(o. MwSt.)
1	4	820 000 282 00	2,50 (2,10)
2	10	820 000 133 00	6,55 (5,50)