


### Anschlussbögen, 90°

inklusive Gummiring  
Ausführung: M-Teil/Flansch  
Oberfläche: verzinkt

Nennweite (Zoll)	Nennweite (mm)	Lochabstand Flansch (mm)	Länge L1 (mm)	Länge L2 (mm)	Bestell-Nr.
4	108	150	280	205	821 003 883 00
5	133	150	325	245	821 003 884 00
6	159	150	500	440	821 000 923 00
6	159	150	685	640	821 001 913 00
8	216	180	800	420	821 003 803 00
8	216	180	800	720	821 001 273 00

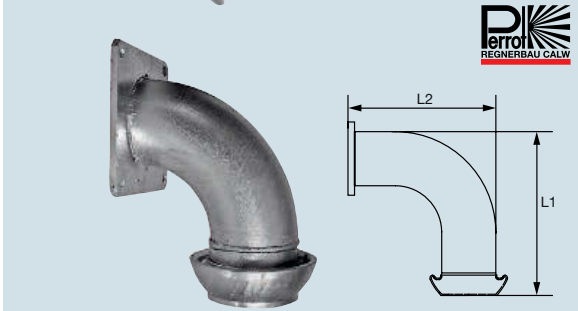


### Anschlussbögen, 90°

Ausführung: V-Teil/Flansch  
Oberfläche: verzinkt

Nennweite (Zoll)	Nennweite (mm)	Lochabstand Flansch (mm)	Länge L1 (mm)	Länge L2 (mm)	Bestell-Nr.
4	108	150	265	205	821 003 885 00
5	133	150	305	245	821 003 886 00
6	159	150	465	450	821 000 924 00
6	159	150	650	650	821 003 801 00
8	216	180	620	420	821 003 802 00

Passende Flanschdichtungen finden Sie auf Seite 330.

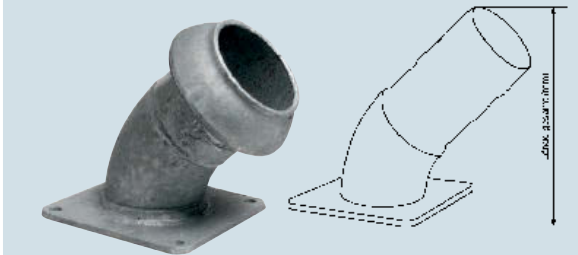

### Anschlussbögen, 45°

Ausführung: V-Teil/Flansch  
Oberfläche: verzinkt

Nennweite (Zoll)	Nennweite (mm)	Lochabstand Flansch (mm)	Länge gesamt (mm)	Bestell-Nr.
6	159	150	280	821 003 854 00
8	216	180	440	821 003 855 00



### Anschlussstücke

Oberfläche: verzinkt  
Länge gesamt (mm): 360

Nennweite (Zoll)	Nennweite (mm)	Lochabstand Flansch (mm)	Stutzen Gewinde außen (Zoll)	Bestell-Nr.
6	159	150	2	821 002 088 00
6	159	150	2 1/2	821 003 793 00
8	180	180	2	821 002 089 00
8	180	180	2 1/2	821 003 794 00



### Umkehrstücke

inklusive Gummiring  
Ausführung: M-Teil/M-Teil  
Oberfläche: verzinkt

Nennweite (Zoll)	Nennweite (mm)	Länge gesamt (mm)	Bestell-Nr.
4	108	440	821 003 858 00
5	133	620	821 003 934 00
6	159	445	821 003 859 00
6	159	622	821 003 935 00
8	216	760	821 003 936 00