



Noch mehr Power!
 - jetzt 230 Ah Kapazität
 - noch mehr Kaltstartleistung
 - noch höhere Zyklenfestigkeit
 - minimalster Wasserverbrauch

Batterien

Erstausrüsterqualität, made in EU. Geprüft gemäß EN 50342 und zertifiziert nach ISO 9000. Gefüllt und geladen, sofort startklar bei höchster Ladekapazität und geringster Selbstentladung. Bei sachgemäßer Lagerung bis 12 Monate sofort einsatzbereit. Wartungsfrei und rüttelfest nach EN. Hohe Kaltstartleistung und Kapazitätsreserve. Maximale Tiefentladefestigkeit. 24 Monate Garantie bei Material- und Herstellungsfehlern. Beide Typen in Super Heavy Duty Ausführung: extrem rüttelfest durch Sonderisolation und verstärkten Plattenaufbau, hohe Zyklenfestigkeit und längere Lebensdauer.


- Spannung (V): 12
- Länge (mm): 517
- Breite (mm): 273
- Höhe (mm): 240
- Schaltung: 3
- Art Anschlusspole: 1
- Bodenbefestigung: ohne

Abb.	Kapazität (Ah)	Norm (DIN)	Bestell-Nr.
1	225	72511	721 000 084 03
2	230	72512	721 000 225 03 ¹⁾

¹⁾ Batterie **winkler-Spezial**. Leistungsoptimierte speziell auf Nutzfahrzeuge abgestimmte Kombination von Kapazität und Kaltstartleistung in Calcium-Technologie.

3

Ersatzteile für DAF Baureihe XF 95

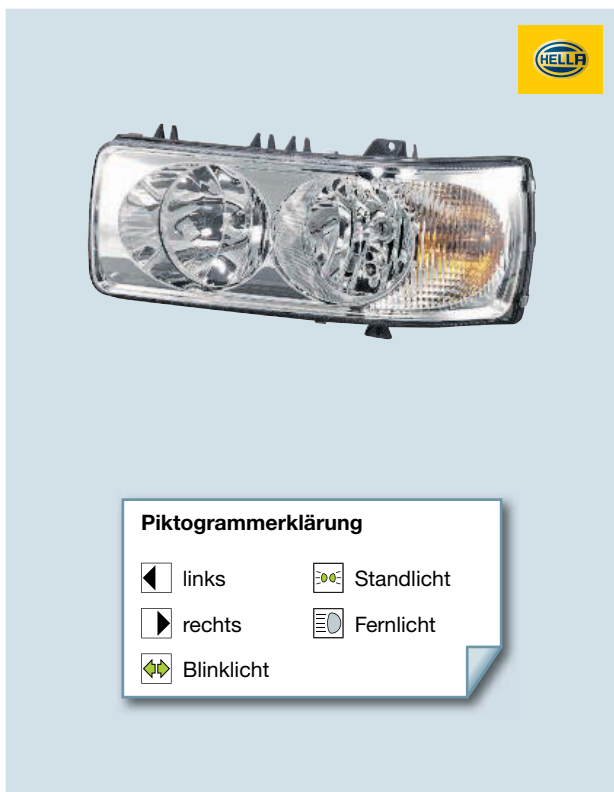

Piktogrammerklärung

	links		Standlicht
	rechts		Ferneicht
	Blinklicht		

Hauptscheinwerfer

Leuchtmitteltyp: H1, H7

Ausführung	Leuchtwertenregulierung	Bestell-Nr.
	nein	722 290 038 00
	nein	722 290 039 00
	ja	722 290 040 00
	ja	722 290 041 00

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Glühlampe, H1, 24 V, 70 W	723 000 002 00
1x Glühlampe, H7, 24 V, 70 W	723 000 008 00
1x Glühlampe, W5W, 24 V, 5 W	723 000 049 00
1x Glühlampe, PY21W, 24 V, 21 W	723 000 086 00
1x Abdeckkappe, für Scheinwerfer, ø 90 mm	722 290 085 00
1x Abdeckkappe, für Scheinwerfer, ø 110 mm	722 290 086 00
2x Gelenkbolzen	722 290 088 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
2x Schwingungsdämpfer	722 290 084 00

winkler empfiehlt Leuchtmittel in rüttelfester Ausführung! Sie finden diese in Kapitel 8 auf Seite 540-541.