




Wellendichtring

ø innen (mm): 145
 ø außen (mm): 175
 Höhe (mm): 16

Bestell-Nr. 222 690 008 00

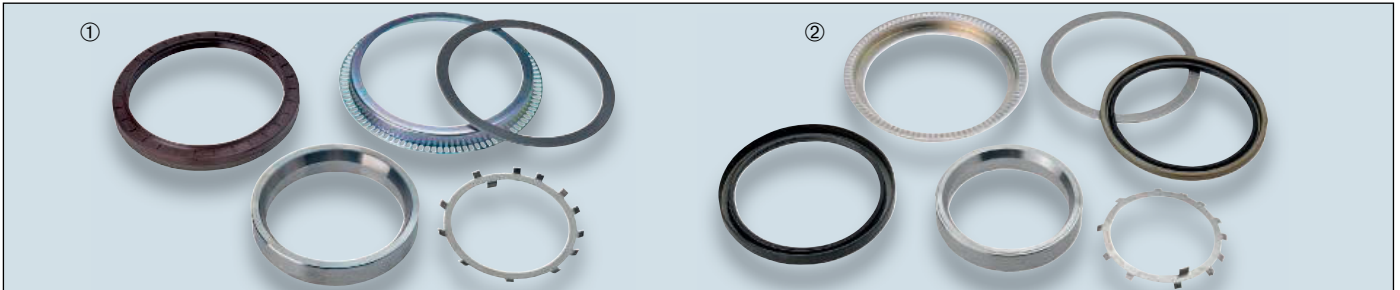

Dichtungssätze

Abb.	Inhalt	Verwendung	Bestell-Nr.
1	1x Sicherungsring, 1x Anlaufscheibe, 1x Laufring, 1x Sensorring, 1x Wellendichtring	bis Achs-Nr. M 053279/N 287999	222 301 073 00
2	1x Sicherungsring, 1x Anlaufscheibe, 1x Laufring, 1x Sensorring, 2x Wellendichtring	ab Achs-Nr. M 053280/N 288000	222 301 083 00



Kombizylinder, Typ 20/24

Anschlüsse: M 22x1,5 - Voss NG 12
 inklusive Kupplungseinheit: Voss 232

Verwendung	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
links	Knorr BS9412	498 302 340 00
rechts	Knorr BS9411	498 302 759 00

Radbolzen

Gewinde (metrisch): M 22x1,5
 Länge gesamt (mm): 97
 Höhe Kopf (mm): 11

Bestell-Nr. 313 301 022 00

Radmutter

Gewinde (metrisch): M 22x1,5

Abb.	für Ausführung Felge	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	Aluminium	62	927 301 019 00
2	Stahl	27	927 301 001 99