
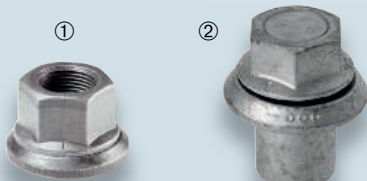
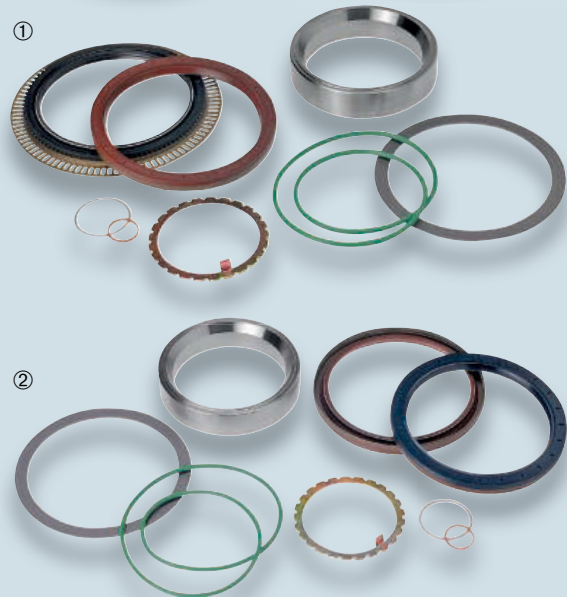


WABCO

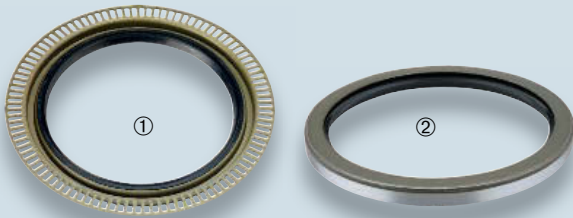

Tristopzylinder®, Typ 20/30

Anschlüsse: M 22x1,5 - Voss NG 12
 inklusive Kupplungseinheit: Voss 232
 Gabelkopf: geschweißt
 Länge Kolbenstange (mm): 37

Verwendung	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
links	Wabco 925 490 906 0	498 203 025 00
rechts	Wabco 925 490 901 0	498 202 824 00

Radlager

Verwendung	ø innen (mm)	ø außen (mm)	Höhe (mm)	Norm	Bestell-Nr.
innen	110	170	47	33 022	221 000 118 01
außen	100	157	49	567 549	221 301 011 00

Wellendichtringe

ø innen (mm): 145
 ø außen (mm): 175

Abb.	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	12,5	222 301 007 00
2	13	222 000 152 00

Dichtungssätze

Abb.	Verwendung	Bestell-Nr.
1	inklusive Wellendichtring 145x175x13 und 145x175/205x9/14 (ø innen/außen/Höhe - Angaben in mm)	222 301 074 00
2	inklusive Wellendichtring 145x175x14 und 145x175x13 (ø innen/außen/Höhe - Angaben in mm)	222 301 077 00

Radbolzen

Gewinde (metrisch): M 22x1,5
 Länge gesamt (mm): 121
 Höhe Kopf (mm): 11

Bestell-Nr.	
313 301 025 00	

Radmuttern

Gewinde (metrisch): M 22x1,5

Abb.	für Ausführung Felge	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	Stahl	27	927 301 001 99
2	Aluminium	62	927 301 019 00