



INFO

Druckregler

Druckregler regeln den Betriebsdruck der Druckluftbremsanlage im Motorwagen. Es gibt innerhalb der Druckregler unterschiedliche Ausführungen.

- **Druckregler ohne Lufttrockneranschluss**
Sie regulieren den Betriebsdruck in den Vorratsbehältern.
- **Druckregler mit Lufttrockneranschluss**
Sie regulieren den Betriebsdruck und steuern über Anschlüsse 23 und 4 den Lufttrockner.
- **Druckregler mit Reifenfüllanschluss**
Über den Anschluss 1-2 kann z. B. ein Reifenfüllschlauch angeschlossen werden oder die Anlage über eine Fremdluftquelle befüllt werden.




Druckregler mit Reifenfüllanschluss

Ohne Lufttrockneranschluss, mit Rückschlagventil

Anschluss 1 - Energiezufluss: M 22x1,5

Abb.	Einschaltdruck (bar)	Abschaltdruck (bar)	Sicherheitsdruck (bar)	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
1	0,8	5,6	11	Haldex 312 019 011	498 102 485 00
1	1,15	7,35	11	Haldex 312 019 012	498 102 483 00
2	7,5	8,1	11,5	Knorr 0 481 039 201	498 400 040 00
3	7,2	7,8	12	Wabco 975 303 441 0	498 200 032 00
3	5,7	7,3	12	Wabco 975 303 447 7	499 201 349 00
3	7,5	8,1	12	Wabco 975 303 473 7	499 200 040 00
3	9,3	10	14	Wabco 975 303 503 7	499 200 564 00
3	13	14	20	Wabco 975 303 580 7	499 201 353 00

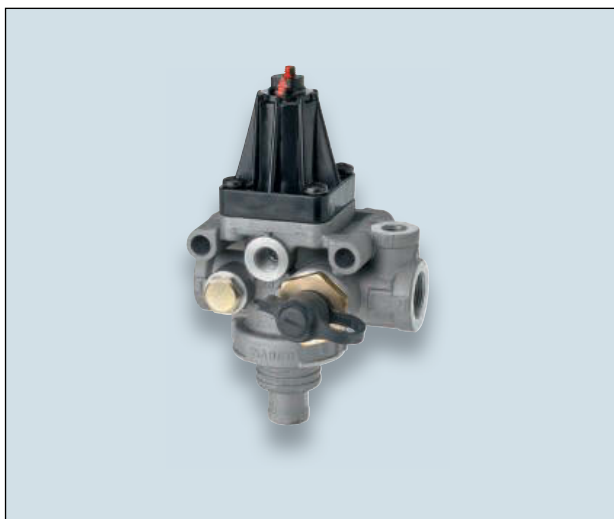

Druckregler mit Reifenfüllanschluss

Mit Lufttrockneranschluss, ohne Rückschlagventil

Anschluss 1 - Energiezufluss: M 22x1,5

Ein-schalt-druck (bar)	Ab-schalt-druck (bar)	Sicherheitsdruck (bar)	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
6,8	7,3	12	Knorr 0 481 039 209	498 400 562 00
7,5	8,1	12	Knorr 0 481 039 221	498 402 686 00
7,5	8,1	12	Wabco 975 303 474 7	499 200 562 00
7,8	8,5	12	Wabco 975 303 472 7	499 201 350 00
9,2	10	13	Knorr 0 481 039 213	498 400 565 00
9,3	10	14	Wabco 975 303 504 7	499 200 565 00
11	12	15	Knorr 0 481 042 214	498 403 308 00