


Anschweißböcke

Die Anschweißböcke werden am Hilfsrahmen seitlich angeschweißt und mit Schrauben an dem am Fahrzeugrahmen angebotenen Auflagebock verbunden.

Länge L1 (mm)	Länge L2 (mm)	Breite B1 (mm)	Breite B2 (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Befestigung	Bestell-Nr.
107	50	50	27	42	5	Langloch 18x12,5 mm	591 000 280 00
157	70	60	29	75	6	Langloch 25x17 mm	591 000 281 00
167	70	60	29	75	8	Langloch 25x17 mm	591 000 282 00

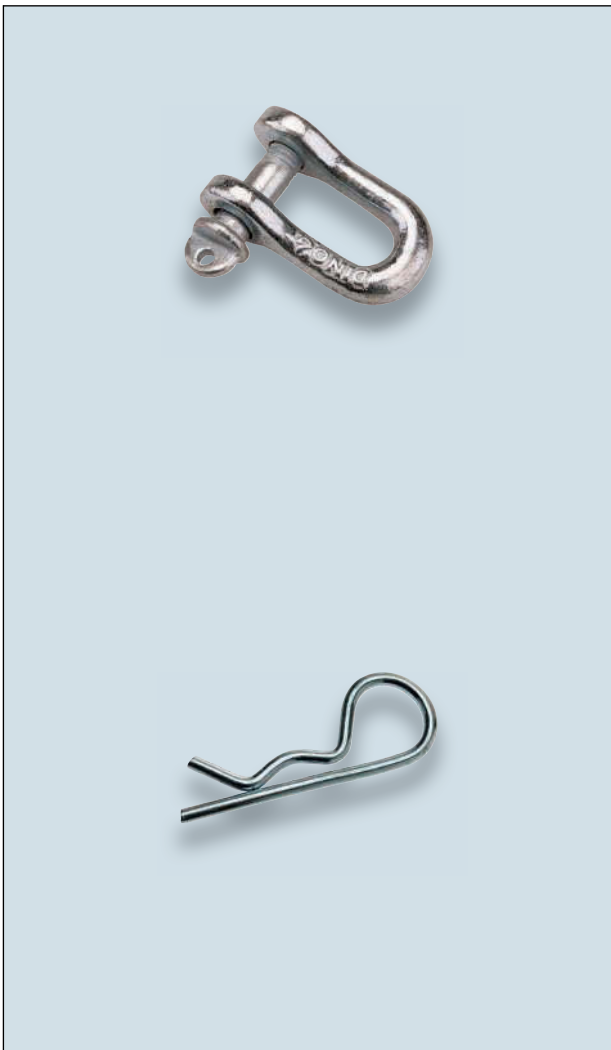

Schäkel

Material: Stahl
 Oberfläche: verzinkt
 Norm (DIN): 82101

ø Bolzen (mm)	Festigkeit (daN)	Bestell-Nr.
8	0,25	593 000 050 00
10	0,4	593 000 051 00
12	0,63	593 000 052 00
16	1	593 000 053 00
20	1,6	593 000 054 00
22	2	593 000 055 00

Federstecker, einfach

Material: Stahl
 VPE (Stück): 1
 Oberfläche: verzinkt

Drahtstärke (mm)	Länge (mm)	ø innen (mm)	Bestell-Nr.
2	50	9,5	599 000 074 00
3	60	16	599 000 010 00
4	60	20	599 000 011 00
5	87	24	599 000 012 00
6	105	30	599 000 013 00
7	105	30	599 000 014 00
8	110	29	599 000 015 00