



Zurrgurt

Zur Pkw-Verzurrung, mit zusätzlich aufgezo- genem 3. Profilhaken und 3 Kunststoffklötzchen.

Zugkraft in der Umreifung (daN): 3000

Zugkraft im direkten Zug (daN): 1500

Breite (mm): 35

Länge (m): 2,6

Länge Festende (m): 0,2

Bauform Ratsche: Standardratsche


Ausführung Ratsche: Druckratsche

Bauform Endbeschlag: Triangelhaken

Norm: DIN EN 12195-2

Bestell-Nr.

593 000 221 00

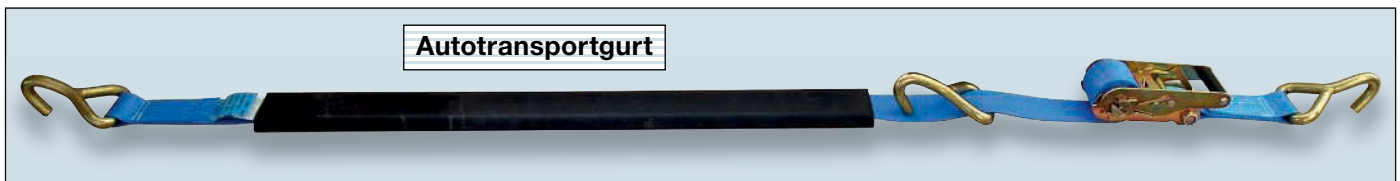

Autotransportgurt

Zurrgurt

Zur Pkw-Verzurrung, mit zusätzlich aufgezo- genem 3. Profilhaken und Gummischlauch

Zugkraft in der Umreifung (daN): 3000

Zugkraft im direkten Zug (daN): 1500

Breite (mm): 35

Länge (m): 2,6

Länge Festende (m): 0,2

Bauform Ratsche: Standardratsche

Ausführung Ratsche: Druckratsche

Bauform Endbeschlag: Triangelhaken

Norm: DIN EN 12195-2

Bestell-Nr.

593 000 443 00



Zurrgurt

Sichere Befestigung kleinerer Lasten an der Bordwand, besonders geeignet für Pritschenfahrzeuge. Keine Zurrpunkte oder Zurr- schienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle. Endbe- schlag sichert automatisch beim Spannen des Schlosses.

Zugkraft in der Umreifung (daN): 200

Breite (mm): 50

Länge (m): 3,6

Länge Festende (m): 0,5

Bauform Ratsche: Hebelspannschloss

Bauform Endbeschlag: gummierter Endbeschlag

Bestell-Nr.

593 000 011 00

Ideal für Pritschenfahrzeuge