




### Sperrbalken

Mit Feder. Für Ankerschienen mit Rundloch.  
 ø Rohr (mm): 42  
 Material: Stahl

Verstellbereich (mm)	Endstück 1	Endstück 2	Bestell-Nr.
2000-2400	Zapfen ø 19 mm	Zapfen ø 19 mm	593 000 251 00
2360-2760	Zapfen ø 19 mm	Zapfen ø 19 mm	593 000 252 00
2360-2760	Zapfen ø 24 mm	Zapfen ø 24 mm	593 000 270 00

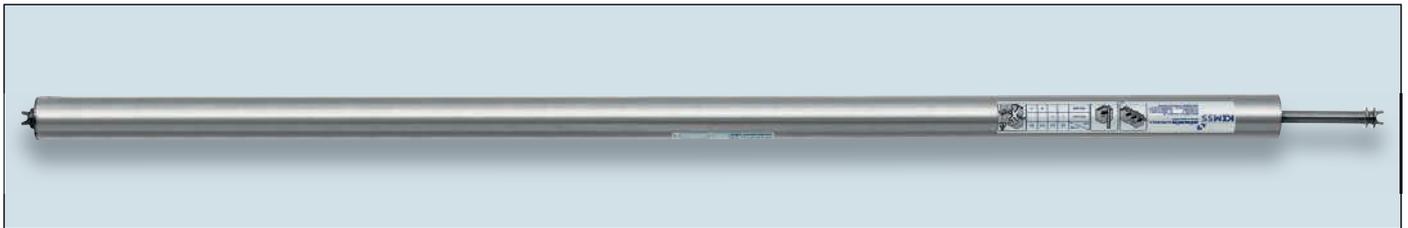

### Sperrbalken Aluminium

Standard für horizontalen Einsatz im Koffer. Schnell teleskopierbar ohne Werkzeug, mit intuitiver Bedienung.  
 Hohe Belastbarkeit bei geringem Gewicht.

ø Rohr (mm): 55

Verstellbereich (mm): 2440-2510

Endstück 1: Zapfen ø 19 mm mit Aussparung für Stäbchen

Endstück 2: Zapfen ø 19 mm mit Aussparung für Stäbchen

Belastbarkeit (daN): 450

Material: Aluminium

**Bestell-Nr.**

593 000 465 00



### Sperrbalken Aluminium

Flexibel für vertikalen Einsatz und alle Fahrzeughöhen. Mit integriertem Maßband für exakte Voreinstellung. Inklusive Imbus-schlüssel am Sperrbalken für schnelle Verstellmöglichkeit mit Betätigungsband für die ergonomische Handhabung. Sicher auch bei Schlechtwegestrecke, da Federpaket oben. Hohe Belastbarkeit bei geringem Gewicht.

ø Rohr (mm): 55

Verstellbereich (mm): 2200-2800

Belastbarkeit (daN): 350-500

Material: Aluminium

**Endstück 1**

**Endstück 2**

**Bestell-Nr.**

Zapfen ø 19 mm mit Aussparung für Stäbchen

Zapfen ø 19 mm mit Aussparung für Stäbchen

593 000 466 00

Zapfen ø 24 mm mit Aussparung für Stäbchen

Zapfen ø 24 mm mit Aussparung für Stäbchen

593 000 467 00