




Lieferung als Bausatz



Montagebeispiel

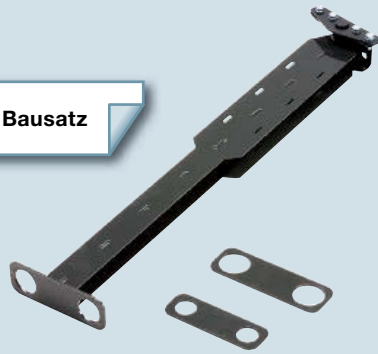

Schwenkarm für Ölführung im Schlauch

Gelagerter Schwenkarm für die Befestigung von maximal zwei Hydraulikschläuchen und Hydraulikkupplungen unterschiedlicher Systeme. Mit der Montage vor der Sattelkupplung wird eine Führung der Schläuche sowie die Übernahme der Schwenkbewegung zum Auflieger ermöglicht. Der Schwenkarm ist in der Neigung individuell einstellbar.

Material: Stahlblech
 Oberfläche: KTL-beschichtet
 Dicke Material (mm): 3
 Länge (mm): 1045
 Breite (mm): 196

Bestell-Nr.	611 001 256 00
--------------------	----------------

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Montagesatz	611 001 458 00

In Verbindung mit der Montage am Kupplungsträger (Quertraverse) wird ein Montagesatz (siehe Zubehör) zur Stabilisierung empfohlen.

Montagesatz für Schwenkarm

Bei Montage des Schwenkarms an der Kupplungsträger-Quertraverse wird zur Stabilisierung dieser Montagesatz benötigt.

Lieferumfang: 2x Montagewinkel
 Material: Stahlblech
 Oberfläche: KTL-beschichtet
 Dicke Material (mm): 6
 Länge (mm): 192
 Breite (mm): 100

Bestell-Nr.	611 001 458 00
--------------------	----------------