


## Winkelverschraubungen, einstellbar

Verbindungstyp A: Schneidring  
 Verbindungstyp B: Steck  
 Norm (DIN): 2353  
 Material: Stahl  
 Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für $\varnothing$ Rohr B (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	Gewinde innen A (metrisch)	Schlüsselweite A (mm)	Schlüsselweite B (mm)	Schlüsselweite Körper (mm)	Länge L1 (mm)	Länge L2 (mm)	Bestell-Nr.
6	M 12x1,5	M 12x1,5	14	14	12	27	26	492 000 428 00
8	M 14x1,5	M 14x1,5	17	17	12	29	27	492 000 496 00
10	M 16x1,5	M 16x1,5	19	19	14	30	28	492 000 497 00
12	M 18x1,5	M 18x1,5	22	22	17	32	29	492 000 498 00
15	M 22x1,5	M 22x1,5	27	27	19	36	32	492 000 764 00

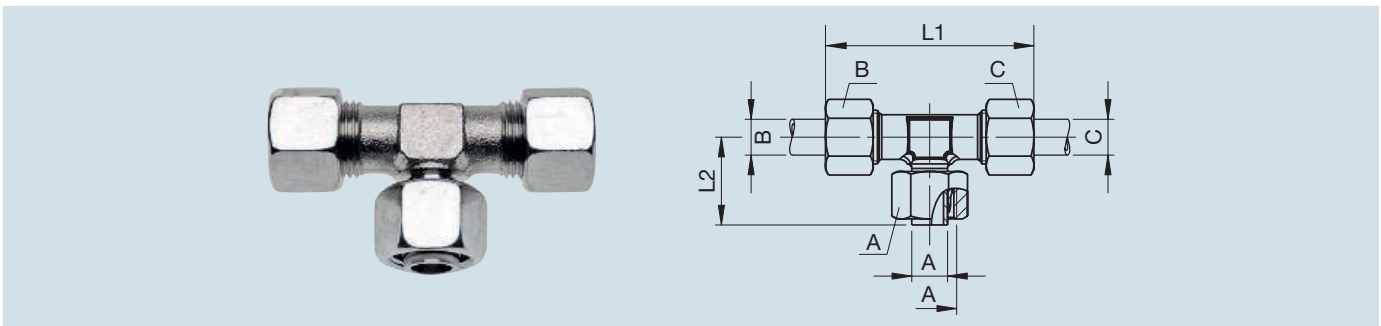

## Verschraubungen T-Form, einstellbar

Abdichtung Gewinde: Dichtkegel und O-Ring  
 Verbindungstyp A: Schneidring  
 Verbindungstyp B: Steck  
 Verbindungstyp C: Steck  
 Norm (DIN): 2353  
 Material: Stahl  
 Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für $\varnothing$ Rohr A (mm)	Gewinde innen A (metrisch)	für $\varnothing$ Rohr B (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	für $\varnothing$ Rohr C (mm)	Gewinde außen C (metrisch)	Schlüsselweite A, B, C (mm)	Schlüsselweite Körper (mm)	Länge L1 (mm)	Länge L2 (mm)	Bestell-Nr.
6	M 12x1,5	6	M 12x1,5	6	M 12x1,5	14	12	54	26	492 000 863 00
8	M 14x1,5	8	M 14x1,5	8	M 14x1,5	17	12	58	27	492 000 789 00
10	M 16x1,5	10	M 16x1,5	10	M 16x1,5	19	14	60	28	492 000 864 00
12	M 18x1,5	12	M 18x1,5	12	M 18x1,5	22	17	64	29	492 000 790 00
15	M 22x1,5	15	M 22x1,5	15	M 22x1,5	27	19	72	32	492 000 865 00