


Winkelstecker mit Seitenabgang

Winkel Seitenabgang (°): 60
 Material: Messing

Größe Stecker S	für ø Rohr A (mm)	für ø Rohr B (mm)	Länge L1 (mm)	Länge L2 (mm)	Länge L3 (mm)	Länge L4 (mm)	Länge L5 (mm)	Bestell-Nr.
NG 8	8x1	8x1	33,5	25,5	16	25,5	16	492 000 584 00
NG 12	8x1	6x1	35,5	27	16	27	16	492 001 632 00
NG 12	8x1	8x1	35,5	27	16	27	16	492 001 633 00
NG 12	12x1,5	8x1	35,5	33	22	27	16	492 000 608 00
NG 12	12x1,5	12x1,5	35,5	33	22	33	22	492 000 135 00

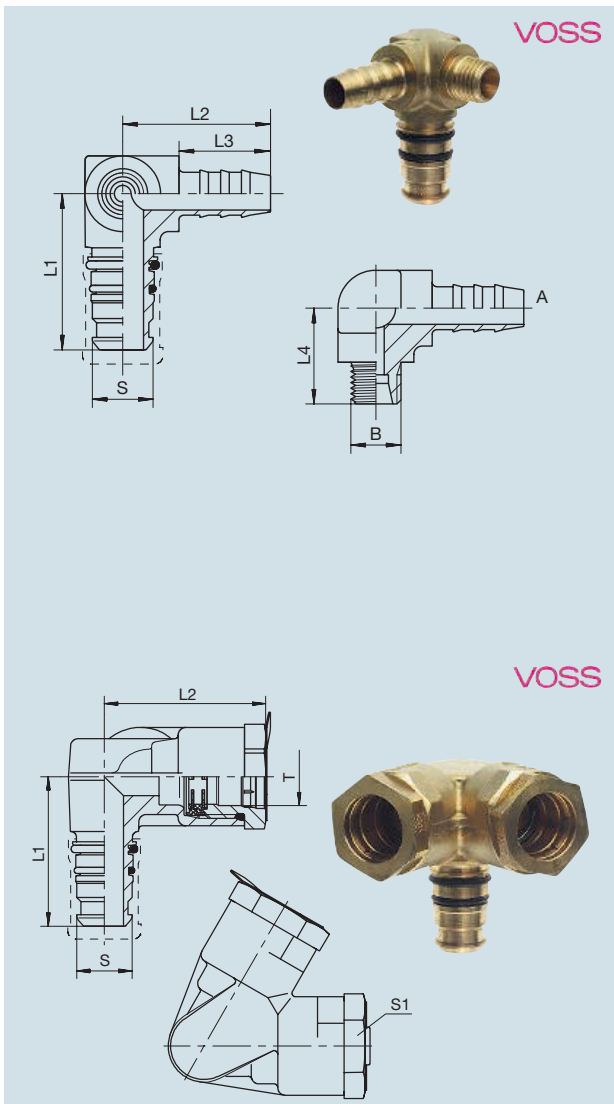

Winkelstecker mit Seitenabgang

Größe Stecker S: NG 12
 für ø Rohr A (mm): 12x1,5
 Gewinde außen B (metrisch): M 12x1,5
 Länge L1 (mm): 37,5
 Länge L2 (mm): 35,5
 Länge L3 (mm): 22
 Länge L4 (mm): 23
 Winkel Seitenabgang (°): 90
 Material: Messing

Verwendung	Bestell-Nr.
Abgang für Rohr A rechts	492 001 636 00
Abgang für Rohr A links	492 001 637 00

VOSS

Winkelstecker mit Seitenabgang

Winkel Seitenabgang (°): 60
 Material: Messing

Größe Stecker S	Größe Kupp- lung T	Schlüssel- weite per (mm)	Schlüssel- weite S1 (mm)	Länge L1 (mm)	Länge L2 (mm)	Bestell-Nr.
NG 8	NG 8	22	19	37	37,5	492 000 610 00
NG 12	NG 12	27	24	39,5	42,5	492 000 092 00