


metrisch

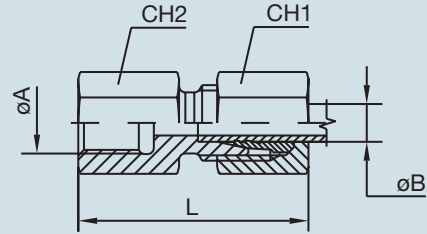

Aufschraubverschraubungen gerade, leichte Reihe

Typ GAI-M

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

Gewinde innen A (metrisch)	für ø Rohr B (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1, CH2 (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
M 10x1	6	M 12x1,5	14	34	623 003 008 00	623 005 380 00
M 12x1,5	8	M 14x1,5	17	39	623 003 009 00	623 005 381 00
M 14x1,5	10	M 16x1,5	19	40	623 003 010 00	623 005 382 00
M 16x1,5	12	M 18x1,5	22	41	623 003 011 00	623 005 383 00
M 18x1,5	15	M 22x1,5	24	46	623 003 012 00	623 005 384 00
M 22x1,5	18	M 26x1,5	30	47	623 003 013 00	623 005 385 00
M 26x1,5	22	M 30x2	32	52	623 003 014 00	623 005 386 00

Aufschraubverschraubungen gerade, schwere Reihe

Typ GAI-M

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

Gewinde innen A (metrisch)	für ø Rohr B (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüsselweite Mutter CH1, CH2 (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
M 12x1,5	6	M 14x1,5	17	41	623 003 015 00	623 005 387 00
M 14x1,5	8	M 16x1,5	19	41	623 003 016 00	623 005 388 00
M 16x1,5	10	M 18x1,5	22	43	623 003 017 00	623 005 389 00
M 18x1,5	12	M 20x1,5	24	43	623 003 018 00	623 005 390 00
M 20x1,5	14	M 22x1,5	27	50	623 003 019 00	623 005 391 00
M 22x1,5	16	M 24x1,5	30	50	623 003 020 00	623 005 392 00
M 27x2	20	M 30x2	36	56	623 003 021 00	623 005 393 00