


Aufschraubadapter L-Form, ORFS


Norm: SAE J 1453
 Material: Stahl
 Oberfläche: Cr6 frei verzinkt
 Abdichtung Leitungsteil: flachdichtend mit O-Ring

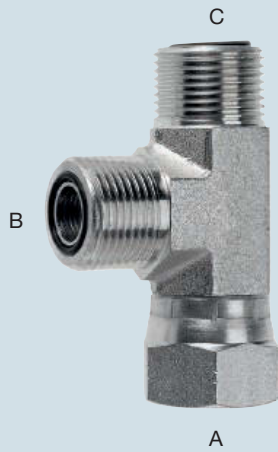

Gewinde innen A (Zoll)	Gewinde außen B (Zoll)	Gewinde außen C (Zoll)	Bestell-Nr.
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	623 003 523 00
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	623 003 524 00
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	623 003 525 00
1-14 UNF	1-14 UNF	1-14 UNF	623 003 526 00
1 3/16-12 UNF	1 3/16-12 UNF	1 3/16-12 UNF	623 003 527 00
1 7/16-12 UNF	1 7/16-12 UNF	1 7/16-12 UNF	623 003 528 00
1 11/16-12 UNF	1 11/16-12 UNF	1 11/16-12 UNF	623 003 529 00

Aufschraubadapter L-Form, ORFS

Norm: SAE J 1453
 Material: Stahl
 Oberfläche: Cr6 frei verzinkt
 Abdichtung A: flachdichtend mit O-Ring
 Abdichtung B: flachdichtend mit O-Ring

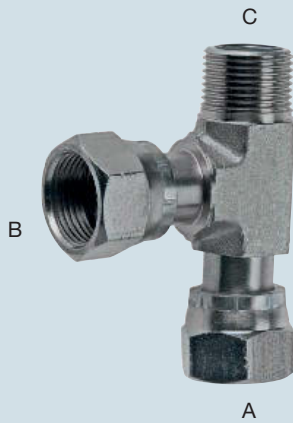

Gewinde innen A (Zoll)	Gewinde innen B (Zoll)	Gewinde außen C (Zoll)	Bestell-Nr.
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	623 003 530 00
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	623 003 531 00
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	623 003 532 00
1-14 UNF	1-14 UNF	1-14 UNF	623 003 533 00
1 3/16-12 UNF	1 3/16-12 UNF	1 3/16-12 UNF	623 003 534 00
1 7/16-12 UNF	1 7/16-12 UNF	1 7/16-12 UNF	623 003 535 00

Kreuzaufschraubadapter, ORFS

Norm: SAE J 1453
 Betriebsdruck (bar): 420
 Material: Stahl
 Oberfläche: Cr6 frei verzinkt



Gewinde innen (Zoll)	Bestell-Nr.
13/16-16	623 003 558 00
1 7/16-12	623 003 561 00
1 3/16-12	623 003 560 00
9/16-18	623 003 556 00
11/16-16	623 003 557 00
1-14	623 003 559 00