


Einschraubstutzen gerade, JIC/metrisch

Abdichtung Einschraubung: Dichtung
 Material: Stahl
 Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

Gewinde außen A (Zoll)	Gewinde außen B (metrisch)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
7/16 UNF	M 10x1	16	31	350	623 000 902 00
1/2 UNF	M 12x1,5	19	33,5	350	623 000 903 00
9/16 UNF	M 14x1,5	19	33,5	350	623 000 904 00
3/4 UNF	M 16x1,5	22	37,5	350	623 000 905 00
3/4 UNF	M 18x1,5	24	39	350	623 000 906 00
7/8 UNF	M 18x1,5	24	42	350	623 000 907 00
7/8 UNF	M 22x1,5	27	43	350	623 000 908 00
1 1/16 UNF	M 22x1,5	27	45,5	350	623 000 909 00
1 1/16 UNF	M 27x2	32	49	350	623 000 910 00
1 5/16 UNF	M 33x2	41	51,5	250	623 000 911 00

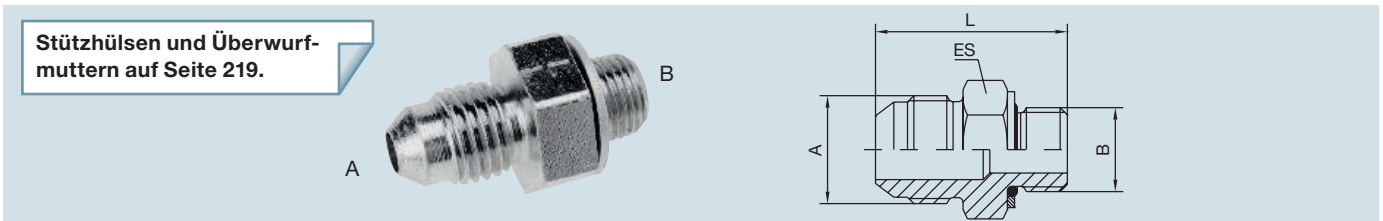

Einschraubstutzen, gerade, JIC/BSP

Abdichtung Einschraubung: Dichtung
 Material: Stahl
 Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

Gewinde außen A (Zoll)	Gewinde außen B (Zoll)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge (mm)	Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
7/16 UNF	1/8	16	28,7	350	623 000 803 00
7/16 UNF	1/4	19	32	350	623 000 804 00
7/16 UNF	3/8	22	33	350	623 000 805 00
1/2 UNF	1/8	16	28,7	350	623 000 806 00
1/2 UNF	1/4	19	32	350	623 000 807 00
1/2 UNF	3/8	22	33,7	350	623 000 808 00
9/16 UNF	1/4	19	32	350	623 000 809 00
9/16 UNF	3/8	22	33	350	623 000 810 00
9/16 UNF	1/2	30	38,6	350	623 000 811 00
3/4 UNF	1/4	19	35	350	623 000 812 00
3/4 UNF	3/8	22	36	350	623 000 813 00
3/4 UNF	1/2	30	41,4	350	623 000 814 00
3/4 UNF	3/4	36	42,4	250	623 000 815 00
7/8 UNF	3/8	24	39,1	350	623 000 816 00
7/8 UNF	1/2	30	43,9	350	623 000 817 00
7/8 UNF	3/4	36	43,9	250	623 000 818 00
1 1/16 UNF	1/2	30	46,7	350	623 000 819 00
1 1/16 UNF	3/4	36	47,5	250	623 000 820 00
1 1/16 UNF	1	46	52,6	250	623 000 821 00
1 5/16 UNF	3/4	36	48,5	250	623 000 822 00
1 5/16 UNF	1	46	53,6	250	623 000 823 00
1 5/16 UNF	1 1/4	50	55,1	175	623 000 824 00