




Niederdruckkugelhähne, Innengewinde und Aussengewinde

Material Gehäuse: Messing
 Oberfläche Gehäuse: vernickelt
 Material Kugel: Messing
 Oberfläche Kugel: hartverchromt
 Hebel verriegelbar: nein

Gewinde innen (Zoll)	Gewinde außen (Zoll)	Nennweite (mm)	Baulänge (mm)	Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
1/4	1/4	8	54	50	623 000 777 00
3/8	3/8	10	54	50	623 000 778 00
1/2	1/2	15	58,5	50	623 000 779 00
3/4	3/4	20	66,5	40	623 000 780 00
1	1	25	78,5	40	623 000 781 00
1 1/4	1 1/4	32	91,5	30	623 000 782 00
1 1/2	1 1/2	40	105,5	30	623 000 783 00
2	2	50	122	25	623 000 784 00

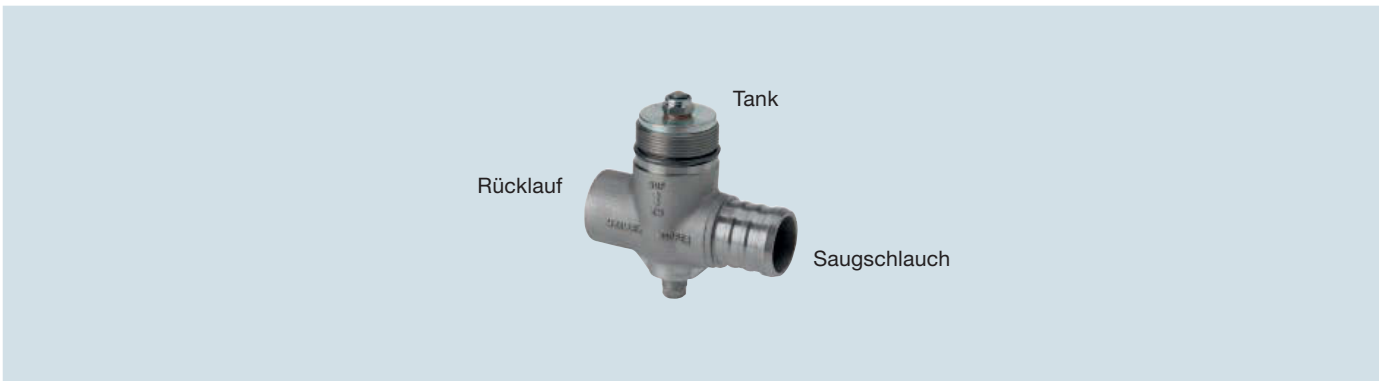

Absperreinrichtungen

Verwendung als Absperreinrichtung sowie zum Anschluss der Rücklaufleitung. Montage direkt am Sauganschluss des Ölbehälters.
 Material: Messing

Anschluss Schlauch (mm)	Einschraubgewinde Tank (metrisch)	Einschraubgewinde Tank (Zoll)	Anschluss Rücklauf (metrisch)	Anschluss Rücklauf (Zoll)	Bestell-Nr.
25	M 33x1,5 Außengewinde		M 22x1,5 Innengewinde		611 925 364 00
40	M 50x2 Außengewinde		M 36x1,5 Innengewinde		611 003 241 00
40	M 50x2 Außengewinde		M 36x1,5 Innengewinde		611 925 024 00
40	M 68x2 Außengewinde				611 003 368 00
40		2 Außengewinde		1 Innengewinde	611 925 971 00
50		2 Außengewinde		1 Innengewinde	611 925 972 00