

**Interlock
Schälen (innen/aussen)**

Pressfassungen, Interlock für 4-, und 6-lagige Schläuche


System: Intertraco

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6000

Anwendung: Interlock (innen/außen schälen)

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Länge L (mm)	ø innen C (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	60	38	624 000 973 00
25	1	16	74,5	46	624 000 974 00
31	1 1/4	20	88	55	624 000 975 00
38	1 1/2	24	94	62	624 000 976 00
50	2	32	99	78	624 000 977 00

Für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung sind die jeweiligen Bearbeitungstabellen zu beachten.

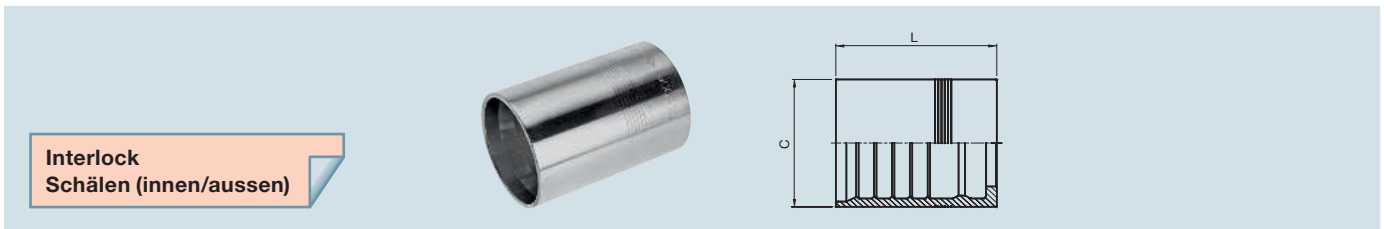

**Interlock
Schälen (innen/aussen)**

Pressfassungen, Interlock für 6-lagige Schläuche

System: Intertraco

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Anwendung: Interlock (innen/außen schälen)

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	Länge L (mm)	ø innen C (mm)	Bestell-Nr.
31	1 1/4	20	88	60	624 000 978 00
38	1 1/2	24	94	67	624 000 979 00
50	2	32	99	84,5	624 000 980 00

Für die fachgerechte Schlauchleitungsherstellung sind die jeweiligen Bearbeitungstabellen zu beachten.



Pressarmaturen DKOS, gerade, Interlock

Verwendung Schlauchtyp IT/Bridgestone: FlexIT H4, FlexIT 4ST, FlexIT 4ST+, FlexIT 6ST, FlexIT 6000

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: schwer

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Abstand Mutter B (mm)	Bestell-Nr.
19	3/4	12	20	M 30x2	36	27	3,5	624 000 875 00
19	3/4	12	25	M 36x2	46	39,5	3	624 000 876 00
25	1	16	25	M 36x2	46	39	3	624 000 879 00
25	1	16	30	M 42x2	50	41,5	6	624 000 877 00
31	1 1/4	20	38	M 52x2	60	45,2	6,5	624 000 878 00
38	1 1/2	24	38	M 52x2	60	45,5	6,5	624 000 880 00