

Weitere Abmessungen lieferbar.

Pressarmaturen DKOL, gerade

Armaturenserie 43


Verwendung Schlauchtyp Parker: 304, 421WC, 424, 601, 722CLF, 722TC, 881

Form Anschluss: gerade, Überwurfmutter

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	Bestell-Nr.
6	1/4	04	8	M 14x1,5	14	22	624 001 163 00
10	3/8	06	12	M 18x1,5	22	19	624 001 898 00
12	1/2	08	15	M 22x1,5	27	21	624 001 859 00
20	3/4	12	28	M 36x2	41	26	624 001 166 00
25	1	16	28	M 36x2	41	33	624 001 165 00

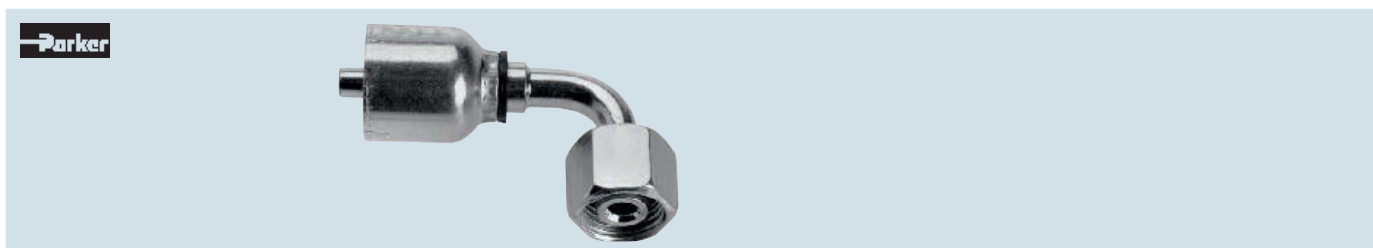

Pressarmaturen DKOL, 90°

Armaturenserie 43

Verwendung Schlauchtyp Parker: 304, 421WC, 424, 601, 722CLF, 722TC, 881

Form Anschluss: 90°, Überwurfmutter

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: leicht

Nennweite Schlauch (mm)	Nennweite Schlauch (Zoll)	Size	ø Rohr (mm)	Gewinde innen T	Schlüsselweite Mutter CH (mm)	Länge A (mm)	ø Achse D (mm)	Bestell-Nr.
10	3/8	06	12	M 18x1,5	22	35	36	624 001 902 00
12	1/2	08	15	M 22x1,5	27	37	43	624 001 169 00



Pressarmaturen CEL, gerade

Armaturenserie 43

Nennweite Schlauch (mm): 25

Nennweite Schlauch (Zoll): 1

Size: 16

ø Rohr (mm): 28

Gewinde außen T: M 36x2

Verwendung Schlauchtyp Parker: 304, 421WC, 424, 601, 722CLF, 722TC, 881

Form Anschluss: gerade, Außengewinde

Abdichtung: 24° kegeldichtend

Baureihe: leicht

Schlüsselweite Körper ES (mm): 36

Länge A (mm): 32

Bestell-Nr.

624 001 906 00