

Schlauch-Nennweite DN 6-25



Schlauchpressmaschine, manuell S2 M


Die Schlauchpresse mit Handpumpe ist für den mobilen Einsatz bei kleineren Schlauchdurchmessern bis 25 mm geeignet.

Lieferumfang:

Schlauchpresse, Handpumpe und Pressbackensatz
 max. Schlauchnennweite (mm): 20
 Pressbereich bis (mm): 63
 passender Backentyp: 262
 Breite Backen (mm): 40, 75
 Presskraft (kN): 900
 Länge (mm): 500
 Breite (mm): 420
 Höhe (mm): 440

Bestell-Nr. 624 004 650 00

Schlauch-Nennweite DN 6-25

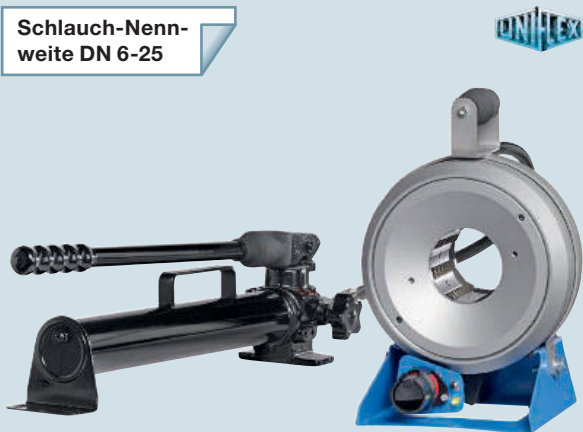

Schlauchpressmaschine, manuell S2 M Ecoline


Flexibel tragbare Ausführung für den Service vor Ort oder auch in der Werkstatt. Die Gleitlagertechnologie erhöht die Lebensdauer der Maschine. Die Schmiermittelfreiheit erlaubt ein sauberes Arbeiten. Der reduzierte Presskraftverlust von bis zu 20 % und eine hohe Prozess- und Wiederholgenauigkeit sind weitere herausragende Merkmale.

Lieferumfang: Schlauchpresse, Handpumpe und Pressbackensatz

max. Schlauchnennweite (mm): 20
 Pressbereich bis (mm): 63
 passender Backentyp: PB 263
 Presskraft (kN): 900
 Länge (mm): 500
 Breite (mm): 420
 Höhe (mm): 440

Bestell-Nr. 624 002 180 00

Schlauch-Nennweite DN 6-25

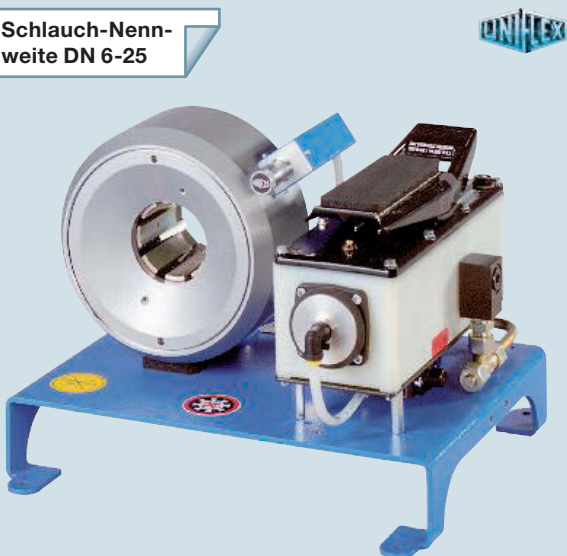

Schlauchpressmaschine, pneumatisch S2 P

Die pneumatisch unterstützte Schlauchpresse ermöglicht einen unproblematischen Einstieg in die Hydraulikschlauchfertigung.

Lieferumfang:

Schlauchpresse, Pneumatikeinheit und Pressbackensatz
 max. Schlauchnennweite (mm): 25
 Pressbereich bis (mm): 63
 passender Backentyp: PB 262
 Breite Backen (mm): 40, 75
 Presskraft (kN): 900
 Länge (mm): 380
 Breite (mm): 400
 Höhe (mm): 310

Bestell-Nr. 624 003 394 00