




Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Technische Informationen und das passende Spezialwerkzeug zum Thema Riemen finden Sie ab Seite 1004.

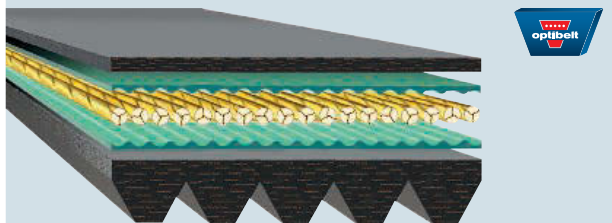

Keilriemen, Profil AVX

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Breite (mm): 13
 Höhe (mm): 10

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1150	282 000 126 04
1175	282 000 127 04
1200	282 000 128 04

Keilrippenriemen, Profil PK

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung

Anzahl Rippen	Breite (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
6	21,5	1880	282 000 541 00
8	29	1158	282 000 549 00
8	29	1275	282 000 602 00

Spannrollenelemente

ø außen (mm): 74
 Breite Rolle (mm): 34
 Material Rolle: Metall

Abb.	Bestell-Nr.
1	283 720 015 00
2	283 720 016 00

Umlenkrolle

ø außen (mm): 70
 Breite Rolle (mm): 42
 Material Rolle: Metall

Bestell-Nr.	283 720 023 00
--------------------	----------------



Schwungräder

Kenngöße: 430
 ø außen (mm): 487
 ø Lochkreis (mm): 88
 Anzahl Befestigungsbohrungen: 10

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Fahrgestell-Nr. zur eindeutigen Identifizierung an.

Abb.	Anzahl EDC-Markierungen	Austauschteil	Lieferumfang	Bestell-Nr.
1	6 Kerben	nein	Schwungradring, Zahnkranz	284 720 005 00
2	37 Kerben	ja	Pilotlager, Schrauben, Zahnkranz	285 720 061 00 ¹⁾
3	58 Kerben	nein	Zahnkranz	284 720 078 00

¹⁾ 2-Massen-Schwungrad