




Keilriemen, Profil AVX

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Breite (mm): 13
 Höhe (mm): 10

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1150	282 000 126 04
1200	282 000 128 04
1350	282 000 136 04

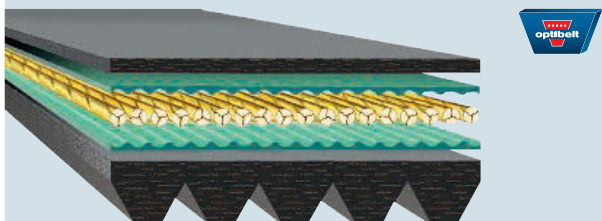


Keilrippenriemen, Profil PK

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung

Anzahl Rippen	Breite (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
6	21,5	1880	282 000 541 00
8	29	1158	282 000 549 00
9	32	2125	282 000 361 04
9	32	2871	282 000 535 04

Technische Informationen und das passende Spezialwerkzeug zum Thema Riemen finden Sie ab Seite 1004.

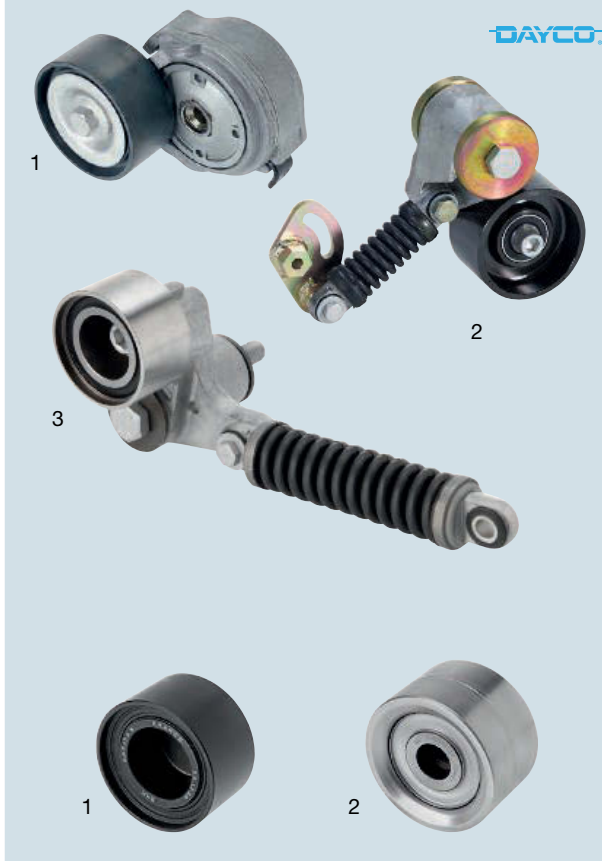

Spannrollelemente

Material Rolle: Metall

Abb.	ø außen (mm)	Breite Rolle (mm)	Bestell-Nr.
1	74	34	283 720 016 00
2	85	48	283 720 002 00
3	190	110	283 720 050 00

Umlenkrollen

Material Rolle: Metall

Abb.	ø außen (mm)	Breite Rolle (mm)	Bestell-Nr.
1	65	36	283 720 026 00
2	70	42	283 720 023 00