



Schnellöseventil

Verwendung: Typ NF, H, UL
 Anschluss 1 - Energiezufluss: M 22x1,5
 Anschluss 21 - Energieabfluss: M 22x1,5
 Anschluss 22 - Energieabfluss: M 22x1,5
 Anschluss 23 - Energieabfluss: M 16x1,5
 Anschluss 3 - Atmosphäre: Schnappkontur
 max. Betriebsdruck (bar): 12
 Vergl.-Nr.: Wabco 973 500 028 0

Bestell-Nr.	498 201 421 00
--------------------	----------------

Schnellöseventile

Verwendung: Typ NF, H, UL
 Anschluss 1 - Energiezufluss: M 22x1,5
 Anschluss 2 - Energieabfluss: M 22x1,5 (2x)
 Anschluss 3 - Atmosphäre: M 22x1,5


Abb.	max. Betriebsdruck (bar)	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
1	10	Haldex 356 006 011	498 100 342 00
2	10	Wabco 473 501 202 0	498 201 062 00
3	12	Wabco 973 500 000 0	498 200 342 00



Geräuschkämpfer

Ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Abblasgeräusche.

Abb.	Verwendung	Anschlussart	max. Betriebsdruck Ventil (bar)	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
1	Typ NF, UL	Schnappkontur	11	Wabco 432 407 070 0	498 201 838 00
2	Typ NF, H, UL	M 22x1,5	13	Wabco 432 407 060 0	498 201 837 00
3	Typ NF, H, UL	Schnappkontur	13	Wabco 432 407 015 0	498 203 543 00
4	Typ NF, H, UL	Schnappkontur	13	Knorr I92999	498 301 705 00
5	Typ NF, H, UL	Schnappkontur	18	Wabco 432 407 012 0	498 201 705 00

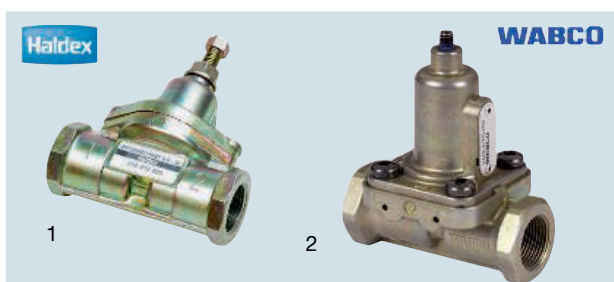

Überströmventile

Anschluss 1 - Energiezufluss: M 22x1,5
 Anschluss 2 - Energieabfluss: M 22x1,5

Abb.	Verwendung	Überström- druck (bar)	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
1	Typ UL	0,5	Haldex 314 014 012	498 103 520 00
2	Typ UL	7,3	Wabco 434 100 131 0	498 202 916 00
2	Typ NF, H, UL	7,3	Wabco 434 100 153 0	498 204 121 00
2	Typ NF, H, UL	10	Wabco 434 100 249 0	498 202 877 00