

## ABS Magnetregelventile


Verwendung: Vorderachse, links und rechts  
 Anschluss 1 - Energiezufluss: M 22x1,5 - Voss NG 12  
 Anschluss 2 - Energieabfluss: M 22x1,5 - Voss NG 12  
 elektrischer Anschluss: DIN Bajonett

Abb.	max. Betriebsdruck (bar)	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
1	10,2	Knorr BR9154	498 302 687 00
2	11	Wabco 472 195 016 0	498 202 249 00



## ABS Drehzahlsensoren

Abb.	Verwendung	Form	Länge Kabel (mm)	Vergl.-Nr. Wabco	Bestell-Nr.
1	Vorderachse, links und rechts	rechtwinklig	2500	441 032 862 0	498 204 073 00
2	Hinterachse, links und rechts	gerade	235	441 035 345 0	498 204 007 00
o. Abb.	Hinterachse, links, rechts	gerade	3000	441 035 926 2	498 204 557 00

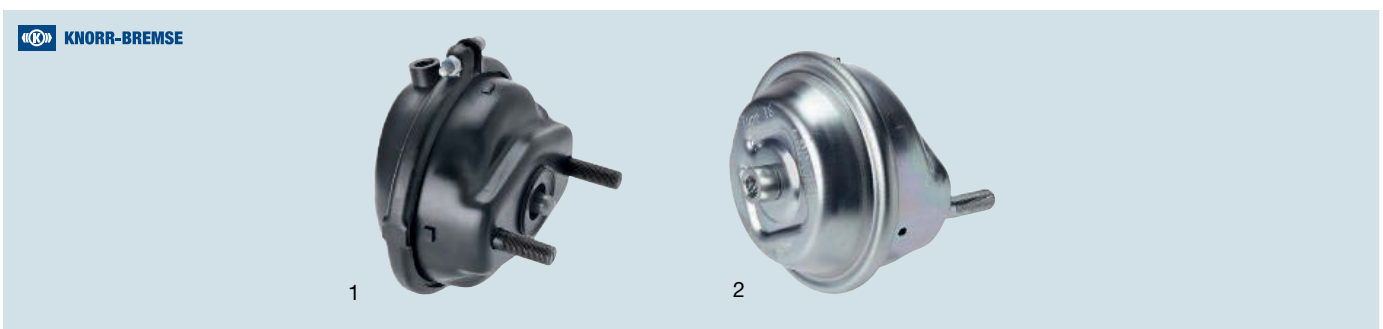

## Membranzylinder

Länge Kolbenstange (mm): 15

Abb.	Verwendung	Typ	Hub (mm)	Anschluss 1	Vergl.-Nr. Knorr	Bestell-Nr.
1	Vorderachse, links und rechts	24	65	M 16x1,5	BS3538	498 303 375 00 <sup>1)</sup>
2	Nachlaufachse, links und rechts	16	57	M 16x1,5	BS3314	498 302 902 00 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> seitlicher Energiezufluss

<sup>2)</sup> mittiger Energiezufluss