




## Keilrippenriemen, Profil 8 PK

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung

Anzahl Rippen: 8

Breite (mm): 29

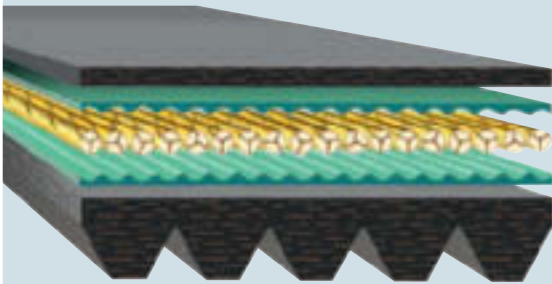

Länge (mm)	Bestell-Nr.
830	282 000 765 00 <sup>1)</sup>
880	282 000 260 00
975	282 000 484 00
1005	282 000 339 00
1020	282 000 344 00
1055	282 000 338 00
1115	282 000 346 00
1158	282 000 549 00 <sup>1)</sup>
1215	282 000 442 00 <sup>1)</sup>
1230	282 000 595 00
1255	282 000 596 00 <sup>1)</sup>
1275	282 000 602 00 <sup>1)</sup>
1365	282 000 691 00 <sup>1)</sup>
1376	282 000 480 04 <sup>2)</sup>
1420	282 000 275 00
1450	282 001 089 00 <sup>1)</sup>
1480	282 000 333 00
1495	282 000 479 00
1515	282 001 087 00 <sup>1)</sup>
1526	282 001 117 00
1535	282 000 766 00
1540	282 001 113 00
1550	282 000 354 00
1580	282 000 356 00
1600	282 000 738 00 <sup>1)</sup>
1610	282 000 290 00 <sup>1)</sup>
1635	282 000 752 00 <sup>1)</sup>
1655	282 000 753 00
1688	282 000 705 00 <sup>1)</sup>
1715	282 000 525 00 <sup>1)</sup>
1795	282 000 517 00 <sup>1)</sup>
1878	282 000 546 00 <sup>1)</sup>
1895	282 001 091 00
1910	282 000 334 00 <sup>1)</sup>
1915	282 000 519 00
1920	282 000 603 04 <sup>2)</sup>
1940	282 000 530 00 <sup>1)</sup>
1985	282 001 092 00 <sup>1)</sup>
2000	282 000 606 00 <sup>1)</sup>
2045	282 001 019 00 <sup>1)</sup>
2050	282 000 355 00
2080	282 000 272 00
2114	282 000 594 00
2130	282 001 088 00 <sup>1)</sup>
2140	282 000 328 00
2215	282 000 353 00
2347	282 000 700 00
2363	282 000 551 00
2380	282 000 526 00

<sup>1)</sup> längengleich, uneingeschränkte Satzverwendbarkeit

<sup>2)</sup> winkler made by optibelt