




### ABS und EBS Wendel

Norm Stecker: ISO 7638

Abb.	Verwendung	Querschnitt Adern (mm <sup>2</sup> )	Arbeitslänge (m)	Bestell-Nr.
1	ABS	2x4, 3x1,5	4	498 000 725 01 <sup>1)</sup>
2	ABS	2x4, 3x1,5	4	498 000 423 01 <sup>2)</sup>
3	EBS	1x(2x1,5), 2x4, 3x1,5	3	498 000 427 01 <sup>1)</sup>
4	EBS	1x(2x1,5), 2x4, 3x1,5	3	498 000 426 01 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> kleingewendelt  
<sup>2)</sup> großgewendelt

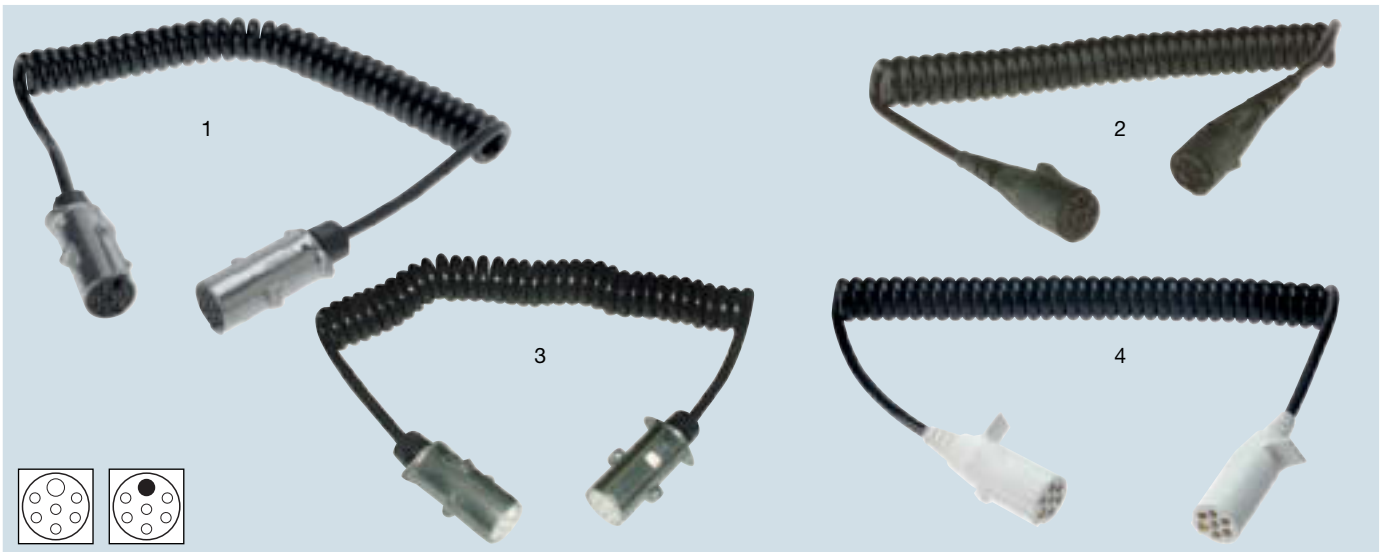

### Elektrowendel, 24 V, 7-polig

Querschnitt Adern (mm<sup>2</sup>): 1x1,5, 6x1

Abb.	Verwendung	Arbeitslänge (m)	Norm Stecker	Bestell-Nr.
1	Typ N, Metallstecker	3,5	ISO 1185	525 000 107 00
2	Typ N, Kunststoffstecker	3	ISO 1185	525 000 181 00
3	Typ S, Metallstecker	3,5	ISO 3731	525 000 109 00
4	Typ S, Kunststoffstecker	3	ISO 3731	525 000 182 00

#### Ersatzteile

Spannung (V): 24  
Länge Kabel (m): 4,75

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Elektrowendel	525 000 087 00