


### Kupplungsdichtungen - Formdichtungen

Norm: DIN 28450, DIN EN 14420

Abb.	Nennweite DN (mm)	für Größe Kupplung	Material	Farbe	Nr.	Bestell-Nr.
1	50	2 Zoll	NBR	schwarz	1505	651 000 417 00
2	50	2 Zoll	Hypalon®	grün	1505	651 000 419 00
3	50	2 Zoll	Silikon®	transparent	1505	651 000 416 00
1	50	2 Zoll	Viton®	schwarz	1505	651 000 420 00
4	50	2 Zoll	Vulkollan®	blau	1505	651 000 418 00
1	80	3 Zoll	NBR	schwarz	505	651 000 425 00
2	80	3 Zoll	Hypalon®	grün	505	651 000 427 00
3	80	3 Zoll	Silikon®	transparent	505	651 000 437 00
1	80	3 Zoll	Vamac®	schwarz	505	651 000 429 00
1	80	3 Zoll	Viton®	schwarz	505	651 000 428 00
4	80	3 Zoll	Vulkollan®	blau	505	651 000 426 00

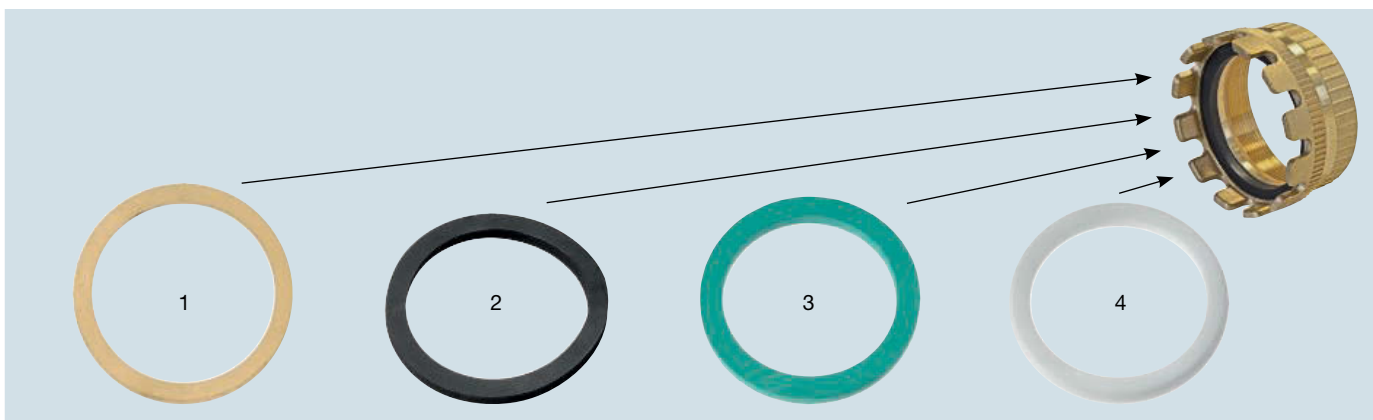

### Kupplungsdichtungen - Flachdichtungen

Norm: DIN 28450, DIN EN 14420

Abb.	Nennweite DN (mm)	für Größe Kupplung	Material	Farbe	Nr.	Bestell-Nr.
1	50	2 Zoll	NBR	weiß	1505	651 000 414 00
2	50	2 Zoll	NBR	schwarz	1505	651 000 421 00
3	50	2 Zoll	Hypalon®	grün	1505	651 000 422 00
2	50	2 Zoll	Viton®	schwarz	1505	651 001 092 00
4	50	2 Zoll	PTFE	weiß	1505	651 000 423 00
1	50	2 Zoll	Silikon®	transparent	1505	651 000 424 00
1	80	3 Zoll	NBR	weiß	505	651 000 415 00
2	80	3 Zoll	NBR	schwarz	505	651 000 430 00
3	80	3 Zoll	Hypalon®	grün	505	651 000 431 00
2	80	3 Zoll	Viton®	schwarz	505	651 000 432 00
4	80	3 Zoll	PTFE	weiß	505	651 000 433 00
1	80	3 Zoll	Silikon®	transparent	505	651 000 438 00