


winkler



Ausführung mit Rücklauffilter!

Geringerer Montageaufwand durch im Querträger montiertes Druckbegrenzungsventil!

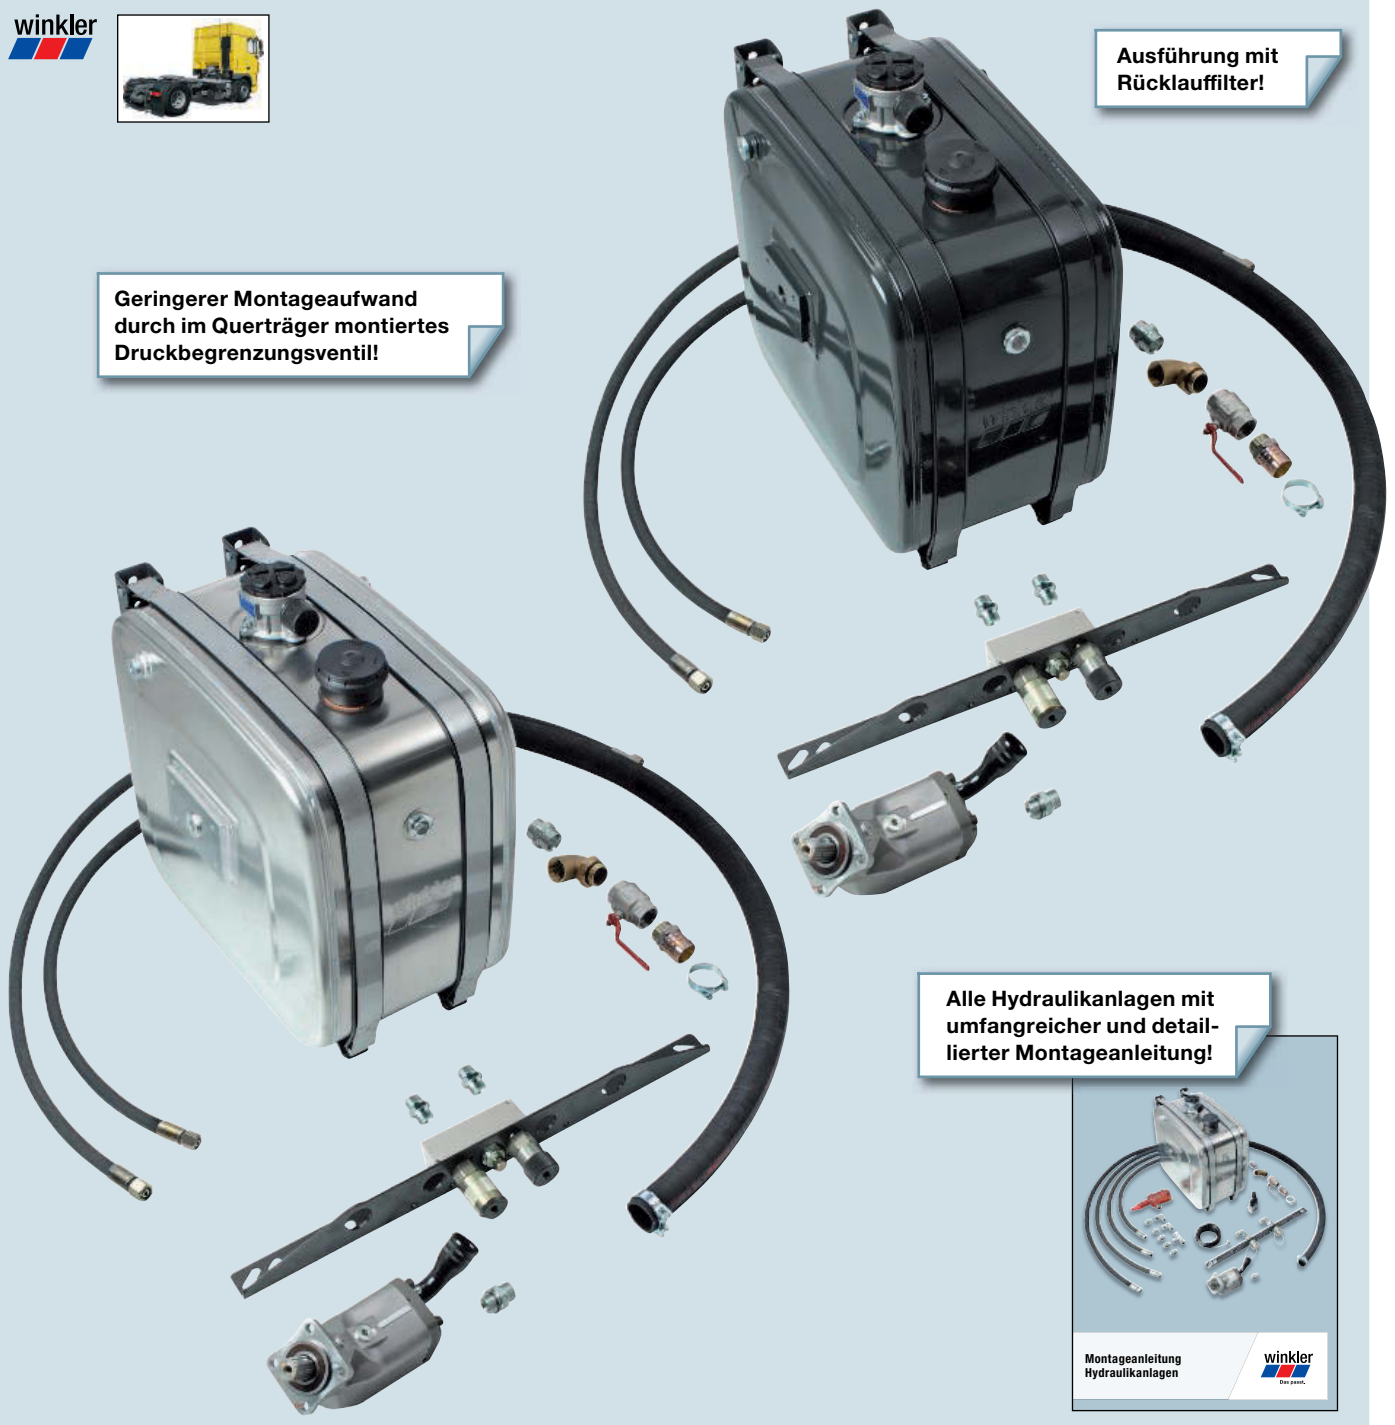

Alle Hydraulikanlagen mit umfangreicher und detaillierter Montageanleitung!



Montageanleitung Hydraulikanlagen

winkler

## Hochdruck-Hydraulikanlage für Sattelzugmaschinen

Komplettpaket Hydraulikanlage. Lieferumfang: Ölbehälter mit Halterungen, Hydraulikpumpe (Parker F1-81), Druckbegrenzungsventil, Hydraulikkupplungen, Verschraubungen, Saug- und Druckleitungen, Befestigungsteile und Montageanleitung

Drucksystem: Hochdruck

Betriebsdruck (bar): 250

Ölbehälter (l): 200

Anbauort Ölbehälter: seitlich

Abmessung Ölbehälter (HxBxL) (mm): 636x706x500

Leistung Pumpe (l/min): 80\*

Rücklauffilter: ja

Verwendung: Dauerbetrieb, Schubboden

Ein umfangreiches Angebot an Hydraulikanlagen finden Sie in unserem Hydraulikkatalog. Fragen Sie Ihren Fachberater.

### Material Ölbehälter

Stahl

Aluminium

### Bestell-Nr.

611 001 382 75

611 001 501 75

\*Förderleistung der Pumpe bei 1000 U/min