




Stützkrümmer, für Schläuche

Zum Ableiten der Rückkraft des Wasserstrahls von Strahlrohren über die Schlauchleitung zum Boden.

Material: Aluminium
Eingang Storz: 75-B
Ausgang Storz: 75-B
Norm (DIN): 14368

Bestell-Nr. 650 000 430 00

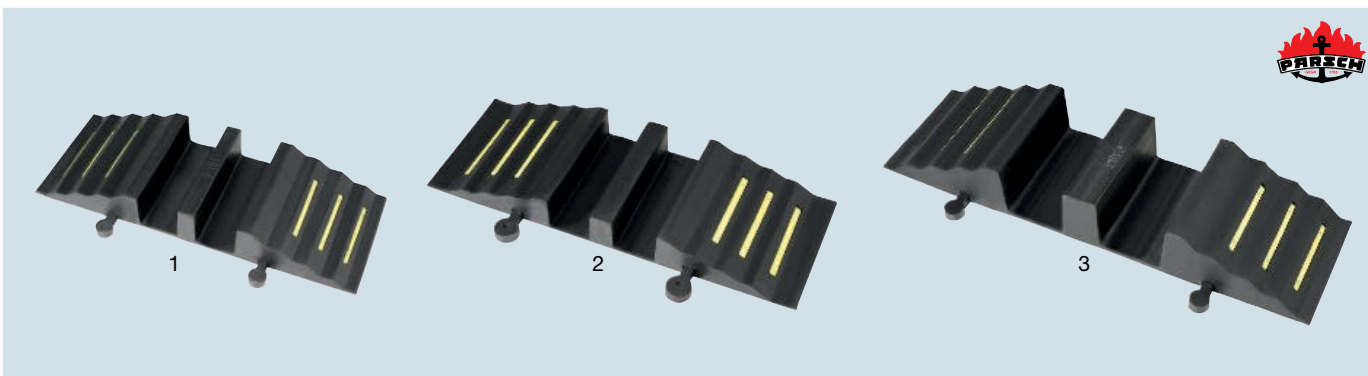

Schlauchbrücken

Beliebiges Erweitern der Spurbreite ist möglich. Geeignet auch für schwere Lkw.

Abb.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	für ø Schlauch (mm)	Bestell-Nr.
1	855	302	84	2x 75	650 000 355 00
2	830	320	102	2x 100	650 000 356 00
3	1010	290	135	2x 125	650 000 357 00



Hohlstrahlrohre

Abb.	Eingang Storz	Durchflussmenge (l/min)	Norm (DIN)	Bestell-Nr.
1	52-C	60, 130, 235	14367	651 001 039 00
2	52-C	40, 80, 130	14367	651 001 038 00
3	75-B	130, 235, 400		651 001 040 00