



Bremstrommeln


für Kässbohrerachse

Anzahl Radbolzenbohrungen: 10

Marke: Wechselnde Marke

Abb.	ø innen (mm)	Breite Belaglauf- fläche (mm)	Höhe (mm)	Nabensitz (mm)	ø Lochkreis (mm)	ø Radbolzenbohrung (mm)	Bestell-Nr.
1	300	217	300	185	225	23	312 690 122 00
2	400	200	266	290	335	22,5	312 690 123 00
3	400	200	295	290	335	22,5	312 690 120 00 ¹⁾
4	400	200	335	290	335	22,5	312 690 119 00 ²⁾

¹⁾ Einfachbereifung ²⁾ Doppelbereifung

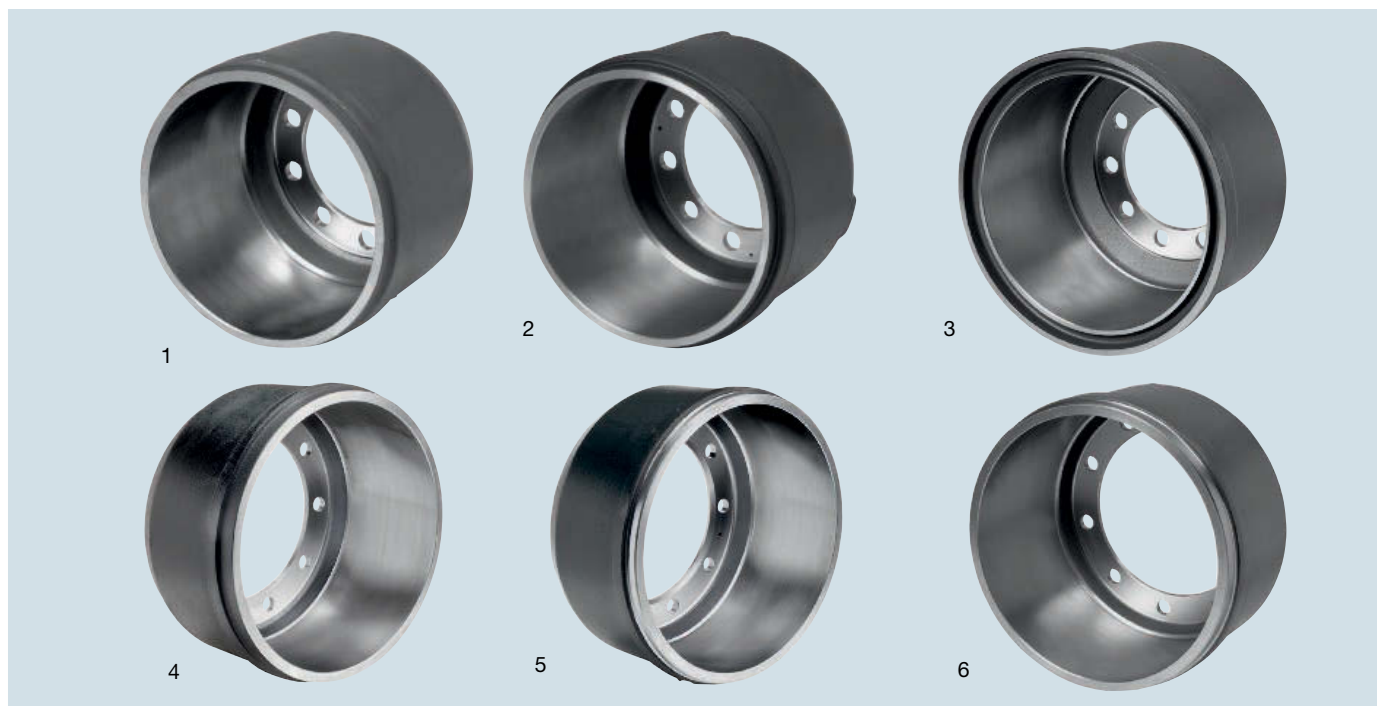

Bremstrommeln

für ROR Achse

Anzahl Radbolzenbohrungen: 10

Marke: Wechselnde Marke

Abb.	ø innen (mm)	Breite Belaglauffläche (mm)	Höhe (mm)	Nabensitz (mm)	ø Lochkreis (mm)	ø Radbolzenbohrung (mm)	Bestell-Nr.
1	310	190	260	183	225	24,5	312 887 005 00
2	310	190	265	183	225	24,5	312 887 012 00
3	350	200	263	183	225	24	312 887 001 00
4	420	180	248	283	335	24	312 887 006 00
5	420	190	240	283	335	24	312 887 008 00
6	420	220	270	283	335	24	312 887 011 00