


## Info

### Kontaktbelegung ISO 7638, 7-polig, 24 V

Nr.	Funktion	Leitungsquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Adernfarbe
1	Plus Magnetregelventil	4 oder 6	rot
2	Plus Elektronik	1,5	schwarz
3	Minus Elektronik	1,5	gelb
4	Minus Magnetventil	4 oder 6	braun
5	Warneinrichtung	1,5	weiß
6	Datenkommunikation CAN-High	1,5	grün/weiß
7	Datenkommunikation CAN-Low	1,5	braun/weiß

Adernfarbe nur zur Information

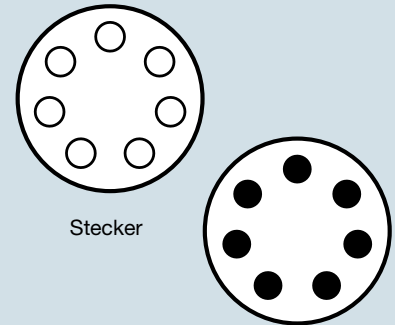

Stecker

Steckdose

Die Warneinrichtung wird über Kontakt Nr. 5 kontrolliert.  
Der Stromkreis ist im Normalfall offen.

Passende Wendeln  
finden Sie ab Seite 616.



## Stecker/Steckdose, ABS

Material: Kunststoff  
Norm (ISO): 7638  
Anschlussart Kontakte: Crimpanschluss

Abb.	Verwendung	Bestell-Nr.
1	Stecker	498 201 424 00
2	Steckdose	498 201 425 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
3x Kontakthülse, für 1,5 mm <sup>2</sup> Leitung	525 000 155 00
2x Kontakthülse, für 6,0 mm <sup>2</sup> Leitung	525 000 157 00
3x Kontaktstift, für 1,5 mm <sup>2</sup> Leitung	525 000 152 00
2x Kontaktstift, für 6,0 mm <sup>2</sup> Leitung	525 000 154 00

### Piktogrammerklärung

- Crimpanschluss
- Schraubanschluss
- Flachsteckanschluss