



Doppelringschlüssel


Für Sauer-Achsen.
 Schlüsselweite (mm): 92, 132
 Länge (mm): 132
 Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Norm (DIN): 837
 Norm (ISO): 3318

Bestell-Nr. 980 886 003 00

Schlüssel

Für Radkappe und Achsmutter.
 Schlüsselweite (mm): 110, 125
 Ausführung Schlüssel: Sechskant
 Länge (mm): 400
 Material Radkappenschlüssel: Stahlguss
 für Achse: General Trailer

Bestell-Nr. 980 236 001 00

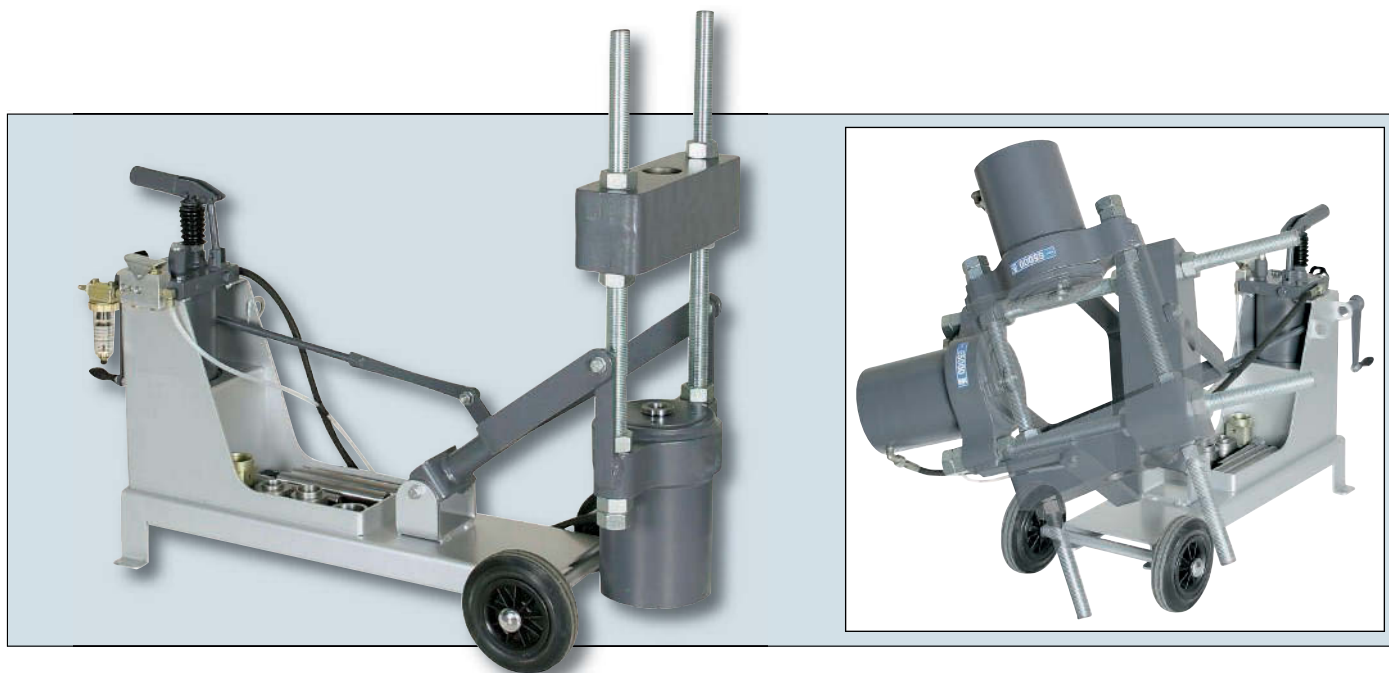

Lkw-Achsschenkelbolzenpresse

Mobile Presse zum Auspressen von Achsschenkelbolzen ohne Ausbau der Achse und anderen Arbeiten am Lkw. Abnehmbare SpaceRobot-Schwenkgabel, integrierte Hochdruckpumpe mit 2 Übersetzungen für Schnell- und Lasthub. Pump- und Hubkolben hartverchromt. Inklusive 6 Druckwerkzeugen.

Hinweis: Typbezogene Verwendbarkeit muss im Vorfeld überprüft werden.

Lieferumfang: Schwenkbarer Fahrwagen 65 t-Hydraulik, 3 Druckbolzen, 3 Druckhülsen

Druckkraft Zylinder (t): 65

Hub Zylinder (mm): 125

Aufnahmebohrung Kolbenstange (mm): 30

Traversenbohrung (mm): 55

Traversenhöhe max. (mm): 500

Bestell-Nr. 980 003 819 00