


Einhammer-Schlagwerk

**RC RODCRAFT®**

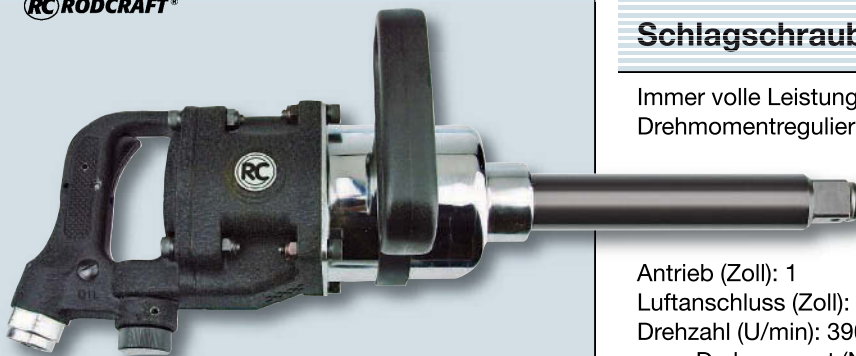

Duopact-Schlagwerk

## Schlagschrauber, 1 Zoll

Ergonomisch günstige Griffposition, Einhammer-Schlagwerk. Abluftführung durch den Handgriff. Die 3-stufige Drehmomenteinstellung und die Rechts-/Linkslaufeinstellung erfolgen an einem Schaltknopf. Dieser liegt geschützt hinten im Motordeckel.

Antrieb (Zoll): 1

Luftanschluss (Zoll): 1/2

Drehzahl (U/min): 3200

max. Drehmoment (Nm): 2450

ø Schlauch innen (mm): 13

Luftdurchsatz ø (l/min): 370

Luftdurchsatz Leerlauf (l/min): 1020

Ausführung Spindel	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
kurz	9,6	980 000 667 00
lang	10,6	980 000 694 00

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Stecknippel, Gewinde außen (Zoll) 1/2	980 000 378 00

## Schlagschrauber, 1 Zoll

Immer volle Leistung beim Lösen der Schrauben.

Drehmomentregulierung beim Anziehen. Mit Duopact-Schlagwerk.

Antrieb (Zoll): 1

Luftanschluss (Zoll): 1/2

Drehzahl (U/min): 3900

max. Drehmoment (Nm): 2450

ø Schlauch innen (mm): 13

Luftdurchsatz ø (l/min): 370

Luftdurchsatz Leerlauf (l/min): 1020

Ausführung Spindel: lang

Gewicht (kg): 10,4

<b>Bestell-Nr.</b>	980 002 560 00
--------------------	----------------

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Stecknippel, Gewinde außen (Zoll) 1/2	980 000 378 00

### STIFT-SCHLAGWERKE

- Für alle normalen Montagearbeiten: Handwerk, Leichtindustrie, Kfz-Reparaturdienste, Reifenservice
- Drehmomente: 53 - 3.500 Nm
- Preisgünstige, bewährte Konstruktion mit einem Hammer
- Die Fettschmierung des Schlagwerkes findet bei modernen Schlagschraubern über einen außen liegenden Schmiernippel statt. An diesem kann per Fettpresse das geeignete Fett eingefüllt werden.

