



Gerade Verbindungsstutzen


Verbindungstyp A: Stoß

Verbindungstyp B: Stoß

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewinde außen A (metrisch)	für \varnothing Rohr A (mm)	Gewinde außen B (metrisch)	für \varnothing Rohr B (mm)	Norm (DIN)	Bestell-Nr.
M 18x1,5	10	M 18x1,5	10	74298	492 000 344 00
M 22x1,5	15	M 18x1,5	10	74299	492 000 345 00
M 22x1,5	15	M 16x1,5	8		492 000 361 00
M 22x1,5	15	M 22x1,5	15	74298	492 000 346 00
M 22x1,5	16	M 22x1,5	16	74313	492 000 816 00
M 26x1,5	18	M 26x1,5	18	74313	492 000 348 00

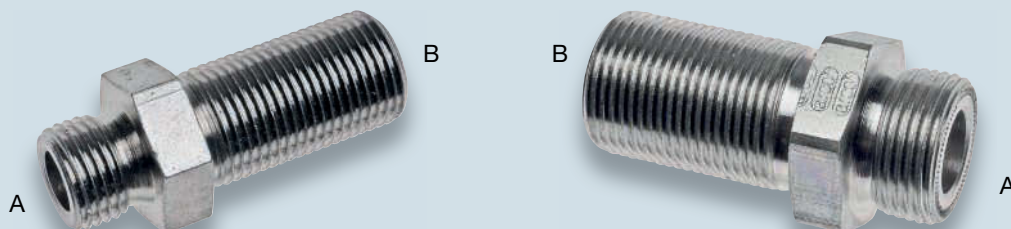

Gerade Schottstutzen

Abdichtung Gewinde: durch Druckring und O-Ring

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewinde Einschraub A (Metrisch)	Gewinde außen B (metrisch)	für \varnothing Rohr B (mm)	Verbindungstyp B	Norm (DIN)	Bestell-Nr.
M 16x1,5	M 16x1,5	10	Steck		492 000 263 00
M 22x1,5	M 16x1,5	10	Steck		492 000 264 00
M 16x1,5	M 18x1,5	12	Steck	74313	492 000 371 00
M 22x1,5	M 18x1,5	12	Steck	74313	492 000 391 00
M 22x1,5	M 22x1,5	15	Stoß	74299	492 000 349 00