

Anschlagketten 4-strängig

Anzahl Stränge: 4
 Länge (m): 2
 Güteklasse: 8
 Norm (DIN EN): 818-4

Neendicke (mm)	Tragfähigkeit Neigung 45° (kg)	Tragfähigkeit Neigung 60° (kg)	Bestell-Nr.
6	2360	1700	593 000 376 00
8	4250	3000	593 000 377 00



Rundschlingen

Mit fortlaufend aufgedruckten Tragfähigkeitsziffern. Zusätzlich verfügen diese Rundschlingen über eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit einen Streifen. Jede Rundschlinge ist durch die Spezialimprägnierung abriebfest und damit schmutzabweisend ausgerüstet.

Material: Polyester
 Norm (DIN): 1492-2

Tragfähigkeit (kg)	Umfang (m)	Bestell-Nr.
1000	2	593 000 161 00
1000	4	593 000 161 01
3000	2	593 000 163 00
3000	4	593 000 163 01
2000	2	593 000 162 00
2000	4	593 000 162 01




Rundschlingen

mit Doppel-Schutzmantel, dadurch abriebfest, hohe Tragkraft, Farbcodierung zur Unterscheidung, keine Kanten, keine Grate

Material: Polyester
 Norm (DIN): 1492-2

Tragfähigkeit (kg)	Umfang (m)	Bestell-Nr.
4000	2	593 000 411 00
5000	4	593 000 412 00

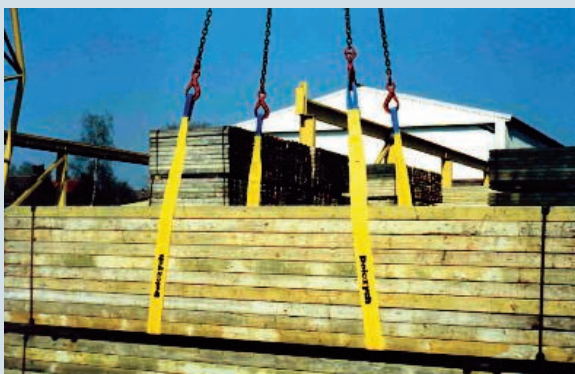

Schlaufenbänder

Schlaufe auf Bandebene mit Standardverstärkung
 Norm (DIN): 1492-1

Tragfähigkeit (kg)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bestell-Nr.
1000	2000	50	593 000 158 00
1000	4000	50	593 000 158 01
1000	6000	50	593 000 158 02
3000	4000	90	593 000 160 01
3000	6000	90	593 000 160 02
2000	2000	60	593 000 159 00
2000	4000	60	593 000 159 01
2000	6000	60	593 000 159 02
3000	2000	90	593 000 160 00