


Zollgewinde

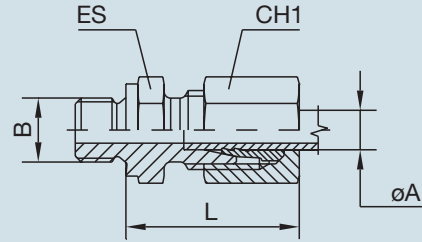

## Einschraubverschraubungen gerade, BSP/metrisch schwere Reihe

### Typ GE-R

Lieferumfang Komplettverschraubung: Stutzen, Schneidring und Überwurfmuttern

Abdichtung Einschraubung: Dichtkante

Norm (DIN): 2353

Norm (ISO): 8434-1, 8434-4

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

für $\varnothing$ Rohr A (mm)	Gewinde außen A (metrisch)	Gewinde außen B (Zoll)	Schlüsselweite Mutter CH1 (mm)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Bestell-Nr. komplett	Bestell-Nr. Stutzen
6	M 14x1,5	1/4	17	19	28	623 002 134 00	623 004 134 00
6	M 14x1,5	1/2	17	27	33	623 001 713 00	623 005 118 00
8	M 16x1,5	1/4	19	19	30	623 002 135 00	623 004 135 00
8	M 16x1,5	3/8	22	22	31	623 002 339 00	623 004 339 00
10	M 18x1,5	1/4	22	19	31	623 002 340 00	623 004 340 00
10	M 18x1,5	3/8	22	22	31	623 002 136 00	623 004 136 00
10	M 16x1,5	1/2	22	27	34	623 001 708 00	623 005 119 00
12	M 20x1,5	1/4	24	22	33	623 002 341 00	623 004 341 00
12	M 20x1,5	3/8	24	22	33	623 002 137 00	623 004 137 00
12	M 20x1,5	1/2	24	27	34	623 002 342 00	623 004 342 00
14	M 22x1,5	3/8	27	24	36	623 001 709 00	623 005 120 00
14	M 22x1,5	1/2	27	27	37	623 002 138 00	623 004 138 00
16	M 24x1,5	3/8	30	27	36	623 002 141 00	623 004 141 00
16	M 24x1,5	1/2	30	27	37	623 002 139 00	623 004 139 00
16	M 24x1,5	3/4	30	32	39	623 002 140 00	623 004 140 00
20	M 30x2	1/2	36	32	42	623 002 143 00	623 004 143 00
20	M 30x2	3/4	36	32	36,5	611 925 663 00	623 004 663 00
20	M 30x2	1	36	41	47	611 925 700 00	623 004 700 00
25	M 36x2	3/4	46	41	47	623 002 145 00	623 004 145 00
25	M 36x2	1	46	41	47	623 002 144 00	623 004 144 00
30	M 42x2	1	50	46	50	623 002 147 00	623 004 147 00
30	M 42x2	1 1/4	50	50	50	623 002 146 00	623 004 146 00
38	M 52x2	1 1/4	60	55	57	623 001 711 00	623 005 121 00
38	M 52x2	1 1/2	60	55	57	623 002 148 00	623 004 148 00