

Reduzierstutzen mit Dichtung, Zollgewinde


Typ RI-ED

Abdichtung Einschraubung: Dichtung

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

Gewinde außen A (Zoll)	Gewinde innen B (Zoll)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
3/8	1/8	22	22,5	630	623 002 787 00
1/2	1/4	27	24	400	623 002 788 00
1/2	1/8	27	24	630	623 002 789 00
3/4	1/4	32	26	400	623 002 790 00
3/4	3/8	32	26	400	623 002 791 00
1	1/4	41	29	400	623 002 792 00
1	3/8	41	29	400	623 002 793 00
1	1/2	41	29	400	623 002 794 00
1 1/4	1/2	50	32	250	623 002 795 00
1 1/4	3/4	50	32	250	623 002 796 00
1 1/2	1/2	55	36	250	623 002 797 00
1 1/2	3/4	55	36	250	623 002 798 00
1 1/2	1	55	36	250	623 002 799 00

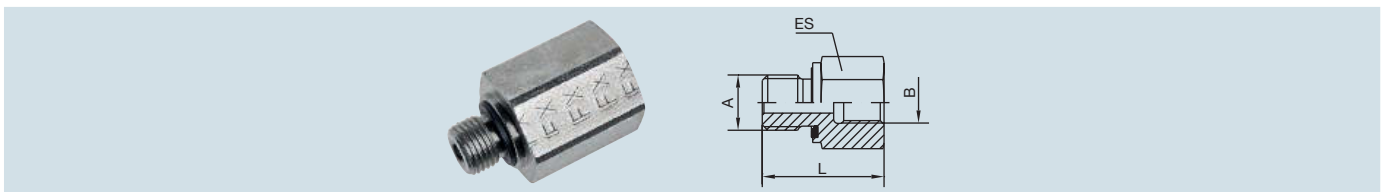

Reduzierstutzen mit Dichtung, Zollgewinde

Abdichtung Einschraubung: Dichtung

Material: Stahl

Oberfläche: Cr6 frei verzinkt

Gewinde außen A (Zoll)	Gewinde innen B (Zoll)	Schlüsselweite Körper ES (mm)	Länge L (mm)	Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
1/8	1/4	19	31	630	623 002 800 00
1/8	3/8	24	32	630	623 002 801 00
1/4	1/8	19	28	630	623 002 802 00
1/4	3/8	24	36	630	623 002 803 00
1/4	1/2	30	40	630	623 002 804 00
1/4	3/4	36	43	400	623 002 805 00
3/8	1/4	22	36	630	623 002 806 00
3/8	1/2	30	41	630	623 002 807 00
3/8	3/4	36	44	400	623 002 808 00
1/2	3/8	27	36	400	623 002 809 00
1/2	3/4	36	46	400	623 002 810 00
1/2	1	41	49	400	623 002 811 00
1/2	1 1/4	55	53	250	623 002 812 00
3/4	1/2	32	41	400	623 002 813 00
3/4	1	41	51	400	623 002 814 00
3/4	1 1/4	55	55	250	623 002 815 00
3/4	1 1/2	60	57	250	623 002 816 00
1	3/4	41	47	400	623 002 817 00
1	1 1/4	55	57	250	623 002 818 00
1	1 1/2	60	59	250	623 002 819 00
1 1/4	1	50	52	250	623 002 820 00
1 1/4	1 1/2	60	60	250	623 002 821 00
1 1/2	1 1/4	55	58	250	623 002 822 00