


Typ 2 SCS

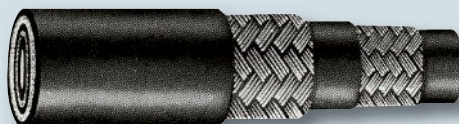

Hydraulikschläuche

Typ 2 SCS (2 SCP)

Länge nach Maß

Passend für System: Argus

Norm Schlauch: EN 857

Anzahl Einlagen: 2

Material Einlagen: Stahldraht, vermessingt

Material Außenschicht: synthetisches Kautschuk

Nennweite DN (mm)	Nennweite DN (Zoll)	ø außen (mm)	Biegeradius (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
6	1/4	13,4	80	450	624 000 500 00
8	5/16	15	90	400	624 000 501 00
10	3/8	17,3	100	350	624 000 502 00
12	1/2	20,5	140	310	624 000 503 00
16	5/8	23,6	160	280	624 000 504 00
20	3/4	27,5	190	280	624 000 505 00
25	1	35,5	240	225	624 000 506 00
32	1 1/4	43,6	360	165	624 000 560 00
40	1 1/2	50,5	430	135	624 000 561 00

Typ 4 SP



Hydraulikschläuche

Typ 4 SP

Länge nach Maß

Passend für System: Argus

Norm Schlauch: EN 856

Anzahl Einlagen: 4

Material Einlagen: Stahldraht, vermessingt

Material Außenschicht: synthetisches Kautschuk

Nennweite DN (mm)	Nennweite DN (Zoll)	ø außen (mm)	Biegeradius (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
12	1/2	24,6	230	415	624 000 507 00
16	5/8	28,2	250	350	624 000 508 00
20	3/4	32,2	300	350	624 000 509 00
25	1	39,7	340	280	624 000 617 00